




kompakt glidbussning
Typ I = keramikbelagd

Typ II = självsmörjande



L-TWM


L-TWM-SL

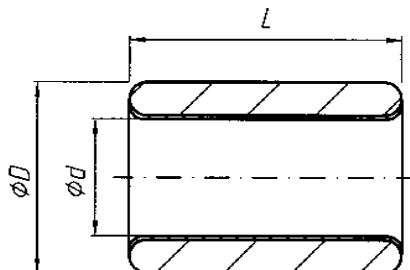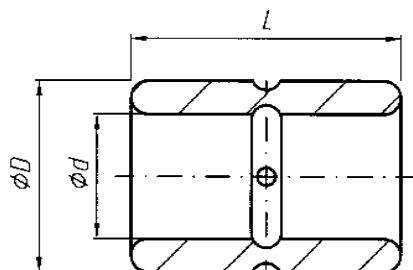

Mått i mm					Bärighetstal				Vikt [kg]
Typ	Ød	Tolerans +µ	ØD ^{h7}	L ^{h14}	Belastningsyta i mm ²	Keramik Co _{stat.}	C _{dyn.}	TWM-SL Co _{stat.} C _{dyn.}	
L-06 TWM	6	38-65	12	22	120	392	202	343 27	0,005
L-08 TWM	8	38-65	15	24	200	688	316	499 39	0,007
L-10 TWM	10	38-65	17	26	345	1280	465	676 53	0,007
L-12 TWM	12	38-65	19	28	384	1321	611	811 64	0,015
L-14 TWM	14	38-65	21	28	426	1340	765	1019 80	0,013
L-16 TWM	16	38-65	24	30	576	1981	917	1248 98	0,022
L-20 TWM	20	47-74	28	30	900	3096	1437	1560 123	0,047
L-25 TWM	25	47-74	35	40	1450	4988	2313	2600 205	0,096
L-30 TWM	30	47-74	40	50	2040	7017	3250	3900 307	0,147
L-40 TWM	40	49-89	52	60	3200	11008	5095	6240 491	0,297
L-50 TWM	50	49-89	62	70	5000	17200	7958	9100 717	0,528

Dynamiska bärighetstal mätta vid 1 m/s, vid andra hastigheter - uppgift på förfrågan

Beställningsexempel

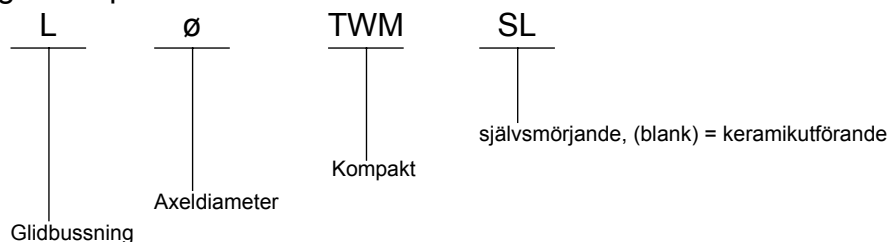


Typ I = Grundstomme aluminium, belagd med aluminium-oxyd-keramik, 4-7 µm [HRC > 80]

Typ II = Grundstomme aluminium, belagd med PTFE-Folie (USDA H1-godkänd)

Standard eller självjusterande

Typ I = keramikbelagd

Typ II = självsmörjande

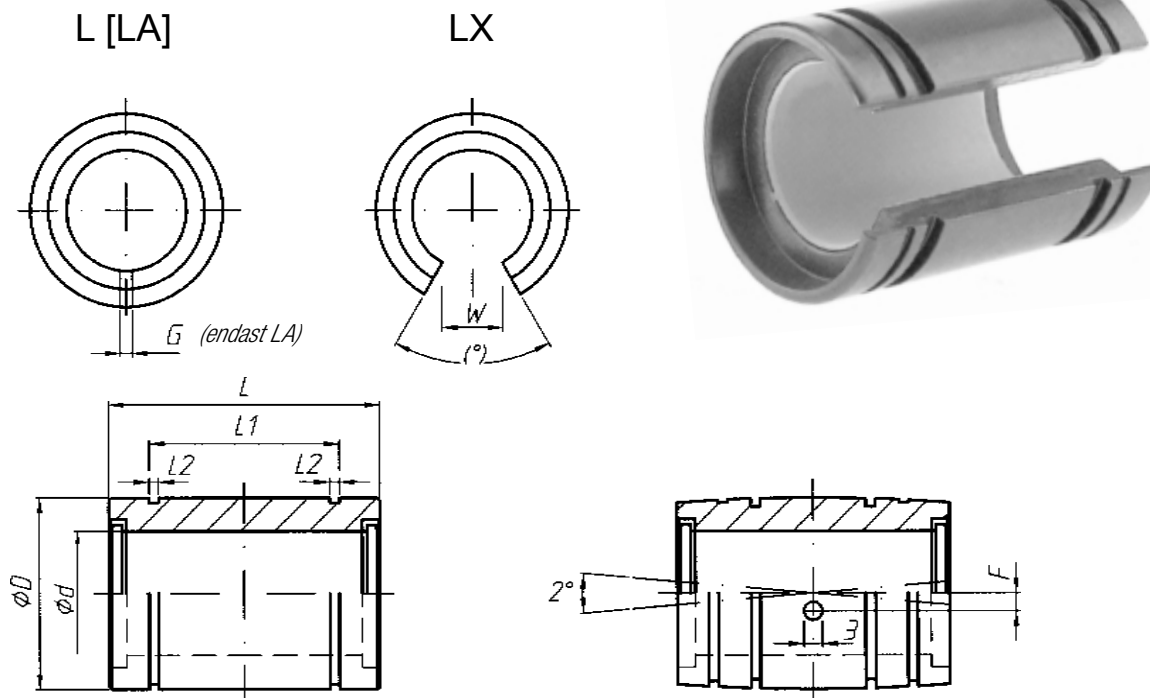


Mått i mm										Bärighetstal				Vikt		
Typ	Tolerans						Keramik				SL		[kg]			
	ød	+μ	øD ^{h7}	L ^{h14}	L1 ^{h13}	L2 _{min}	W	G	(°)	F	C _{dyn.}	Co _{stat.}		C _{dyn.}	Co _{stat.}	
L-05	5	38-65	12	22	14,2	1,1		2,0				173	756	33,5	572	0,004
L-08	8	38-65	16	25	16,2	1,1		2,0				316	1376	58,4	1040	0,007
L-12	12	38-65	22	32	22,6	1,3	7,6	2,5	78	1,35		615	2642	114	1997	0,015
L-16	16	38-65	26	36	24,6	1,3	10,8	3,0	78	0		920	3962	172	2995	0,022
L-20	20	47-74	32	45	31,2	1,6	10,8	3,5	60	0		1440	6192	269	4680	0,047
L-25	25	47-74	40	58	43,7	1,85	13,2	4,5	60	1,5 ⁽¹⁾		2320	9976	430	7540	0,096
L-30	30	47-74	47	68	51,7	1,85	14,2	5,0	50	2,0		3250	14034	610	10808	0,147
L-40	40	49-89	62	80	60,3	2,15	18,7	7,0	50	1,5		5095	22016	960	16640	0,297
L-50	50	49-89	75	100	77,3	2,65	23,6	8,0	50			7960	34400	1495	26000	0,528
L-60	60	49-89	90	125	101,4	3,2	29,6	10,0	54			11950	51600	2240	39000	1,000
L-80	80	122-173	120	165	133,4	4,2	38,4	14,0	54			21015	90816	3950	68640	2,400

Dynamiska bärighetstal mätta vid 1 m/s, vid andra hastigheter - uppgift på förfrågan

⁽¹⁾Hål för radiell och axiell fixering är placerade under mitten.

Beställningsexempel:

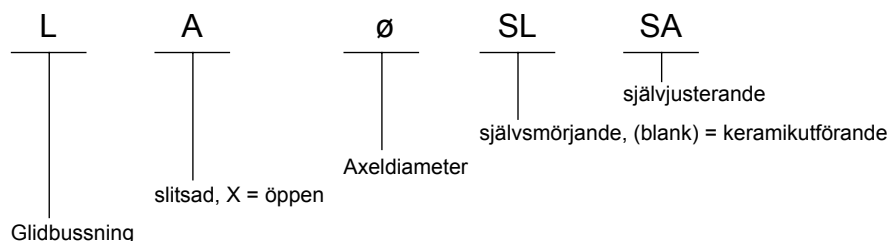

Typ I = Grundstomme aluminium, belagd med aluminium-oxid-keramik, 4-7 μm [HRC > 80]

Typ II = Grundstomme aluminium, belagd med PTFE-folie (USDA H1-godkänd)

Kapitel I