



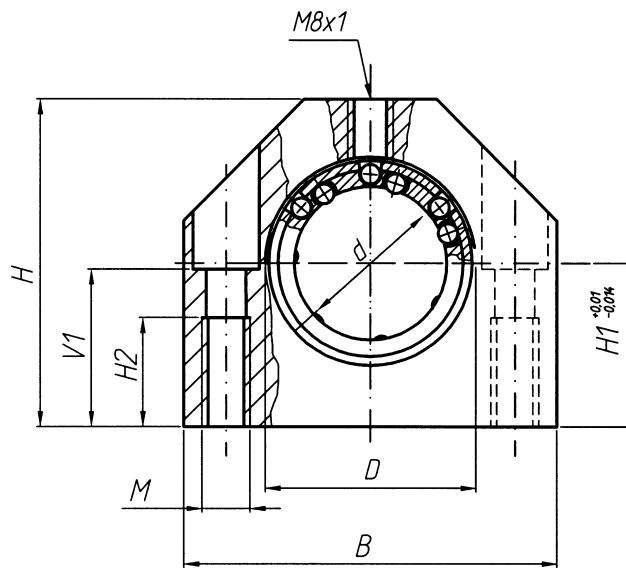


Enkel, sluten
Kompaktutförande
Kulbussning
Smörjhål M8 x 1

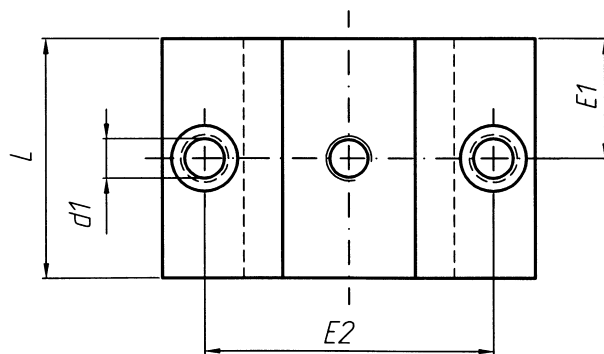

Typ	Mått i mm												Bärighetstal		Vikt
AGC	d	D	H	H1	H2	B	L	E1	E2 ^{±0,15}	d1	V1	M	C	Co	[kg]
AGC-06-C	6	12	27	13	9	32	22	11	23	3,4	13	M4	400	239	0,07
AGC-08-C	8	15	27	14	9	32	24	12	23	3,4	13	M4	435	280	0,12
AGC-10-C	10	17	33	16	11	40	26	13	29	4,3	16	M5	500	370	0,145
AGC-12-C	12	19	33	17	11	40	28	14	29	4,3	16	M5	620	510	0,185
AGC-14-C	14	21	38	18	11	45	28	14	34	4,3	18	M5	620	520	0,205
AGC-16-C	16	24	38	19	11	45	30	15	34	4,3	18	M5	800	620	0,275
AGC-20-C	20	28	45	23	13	53	30	15	40	5,3	22	M6	950	790	0,325
AGC-25-C	25	35	54	27	18	62	40	20	48	6,6	26	M8	1990	1670	0,66
AGC-30-C	30	40	60	30	18	67	50	25	53	6,6	29	M8	2800	2700	0,95
AGC-40-C	40	52	76	39	22	87	60	30	69	8,4	38	M10	4400	4450	1,82
AGC-50-C	50	62	92	47	26	103	70	35	82	10,5	46	M12	5500	6300	2,52



-Dynamiska bärighetstal, mätta vid 1 m/s, vid andra hastigheter - uppgift på förfrågan
 -Specialutföranden med linjära glidlager, kompakt („TWM/TWM-SL“ se beställningsnyckel)
 -Passande linjära byggelement, se kapitel IV
 -Bärighetstalen gäller endast vid användning av härdade och slipade axlar, se kapitel V
 -Fästskruvar DIN 912-8.8, fjäderbricka DIN 7980

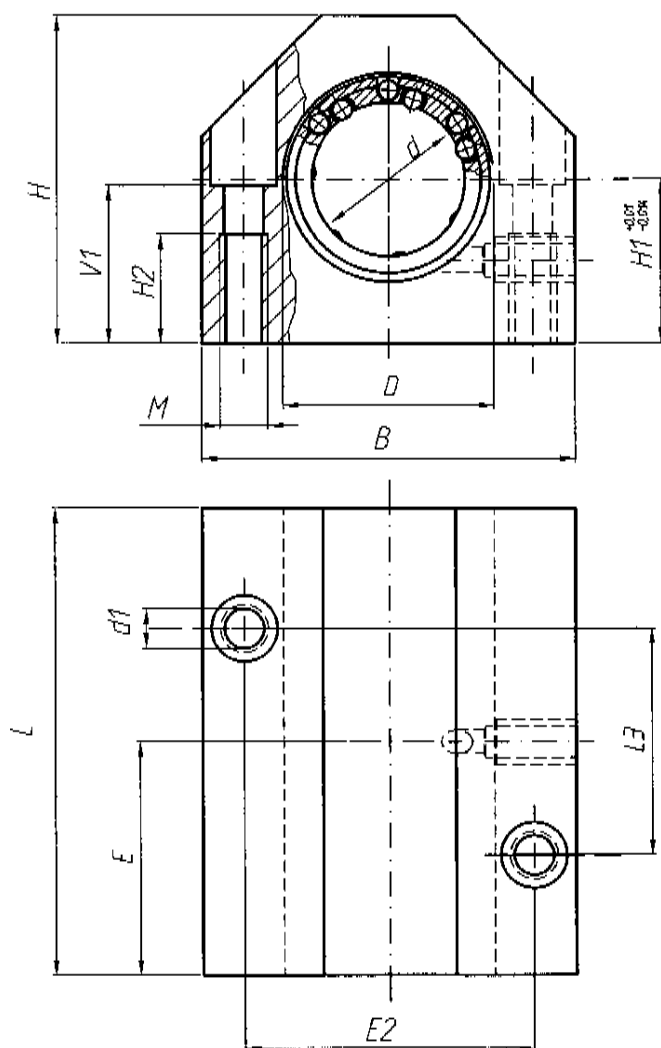

Tandem, sluten
Kompaktutförande
Kulbussning
Smörjhål M8 x 1

Typ	Mått i mm													Bärlighetstal		Vikt
TAGC	d	D	H	$H1$	$H2$	B	L	$L3_{\pm 0,15}$	$E_{\pm 0,15}$	$E2$	$d1$	$V1$	M	[N]		[kg]
TAGC-12-C	12	19	33	17	11	40	60	35	30,0	29	4,3	16	M5	1240	1020	0,185
TAGC-16-C	16	24	38	19	11	45	65	40	32,5	34	4,3	18	M5	1600	1240	0,275
TAGC-20-C	20	28	45	23	13	53	65	45	32,5	40	5,3	22	M6	1900	1580	0,325
TAGC-25-C	25	35	54	27	18	62	85	55	42,5	48	6,6	26	M8	3980	3340	0,66
TAGC-30-C	30	40	60	30	18	67	105	70	52,5	53	6,6	29	M8	5600	5400	0,95
TAGC-40-C	40	52	76	39	22	87	125	85	62,5	69	8,4	38	M10	8800	8900	1,82
TAGC-50-C	50	62	92	47	26	103	145	100	72,5	82	10,5	46	M12	11000	12600	2,52


-Dynamiska bärlighetstal mätta vid 1 m/s, vid andra hastigheter - uppgift på förfrågan
 -Specialutföranden med linjära glidlager, kompakt („TWM/TWM-SL“ se beställningsnyckel)
 -Passande linjära byggelement, se kapitel IV
 -Bärlighetstalen gäller endast vid användning av härdade och slipade axlar, se kapitel V
 -Fästskruvar DIN 912-8.8, fjäderbricka DIN 7980.

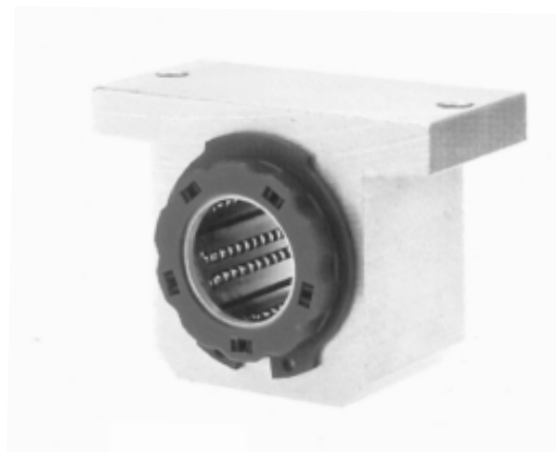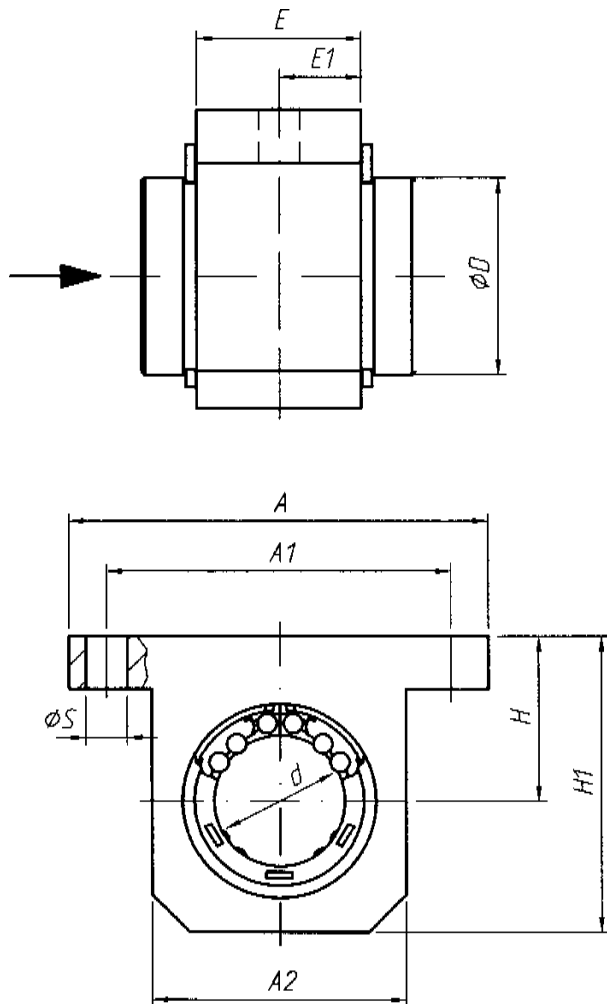

Standard, sluten
Kompensation för vinkelfel
integrerad, tätad på båda sidor

Typ	Mått i mm										Bärighetstal		Vikt
ALGS	d	D	H	H1	A	A1	A2	E	E1	S	C	Co	[kg]
ALGS-12-S	12	22	18	35	52	42 $\pm 0,15$	30	20	10	5,3	750	825	0,09
ALGS-16-S	16	26	22	40,5	56	46 $\pm 0,15$	34	22	11	5,3	2200	2400	0,12
ALGS-20-S	20	32	25	48,0	70	58 $\pm 0,15$	40	28	14	6,4	4000	4400	0,25
ALGS-25-S	25	40	30	58,0	80	68 $\pm 0,15$	50	40	20	6,4	6700	7300	0,49
ALGS-30-S	30	47	35	68,0	88	76 $\pm 0,2$	58	48	24	6,4	8300	9100	0,78
ALGS-40-S	40	62	45	85,0	108	94 $\pm 0,2$	74	56	28	8,4	13700	15000	1,28


- Specialutföranden, se beställningsnyckel
- Passande linjära byggelement, se kapitel IV
- Lagret sätts fast i huset med hjälp av säkringsringar enligt DIN 471
- Bärighetstalen gäller endast vid användning av härdade och slipade axlar, se kapitel V
- Fästskruvar DIN 912 - 8.8, fjäderbricka DIN 7980

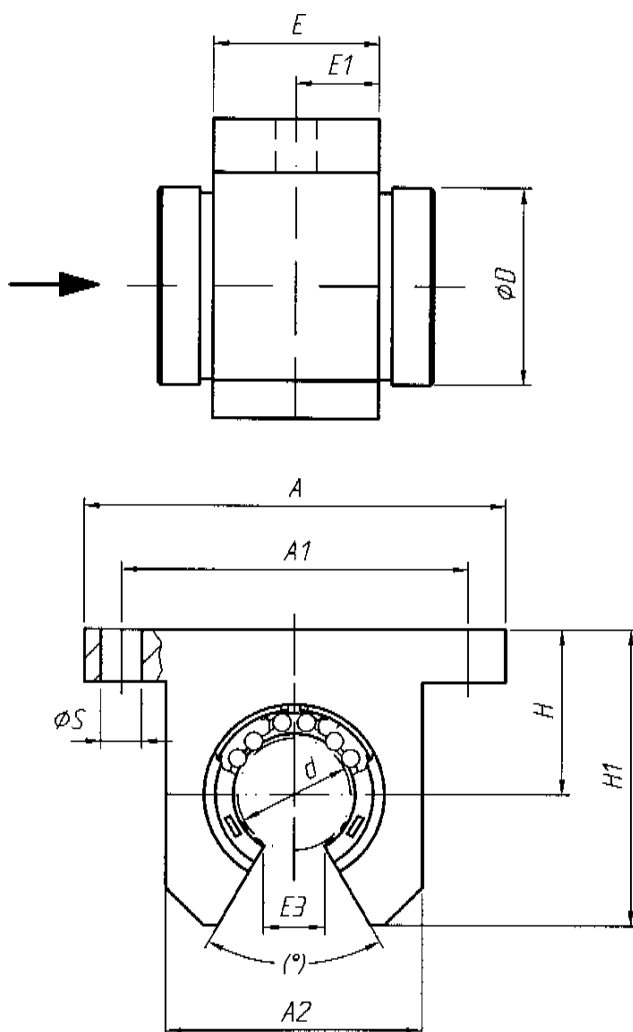


Standard, öppen
Självjusterande
Integrerade tätningar på båda sidor
Smörjning och fastsättning med
hjälp av smörjnippel / slitsskruv

Typ	Mått i mm											Bärighetstal		Vikt
ALGS-OP	d	D	H	H1	A	A1	A2	E	E1	E3	(°)	[N]		[kg]
												C	Co	
ALGS-OP-12-S	12	22	18	28	52	42 $\pm 0,15$	30	20	10	7,7	78	750	825	0,09
ALGS-OP-16-S	16	26	22	33,5	56	46 $\pm 0,15$	34	22	11	10,1	78	2200	2400	0,12
ALGS-OP-20-S	20	32	25	42	70	58 $\pm 0,15$	40	28	14	10,0	60	4000	4400	0,25
ALGS-OP-25-S	25	40	30	51	80	68 $\pm 0,15$	50	40	20	12,5	60	6700	7300	0,49
ALGS-OP-30-S	30	47	35	60	88	76 $\pm 0,2$	58	48	24	13,6	54	8300	9100	0,78
ALGS-OP-40-S	40	62	45	77	108	94 $\pm 0,2$	74	56	28	18,2	54	13700	15000	1,28

- Specialutföranden, se beställningsnyckel
- Passande linjära byggelement, se kapitel IV
- Bärighetstal gäller endast vid användning av härdade och slipade axlar, se kapitel V
- Fästskruvar DIN 912 - 8.8, fjäderbricka DIN 7980


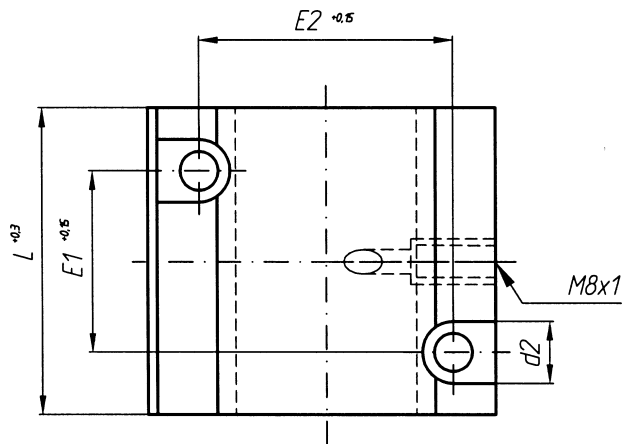


Enkel, sluten
Självjusterande
Integrerade tätningar på båda sidor
Smörjhål M8 x1

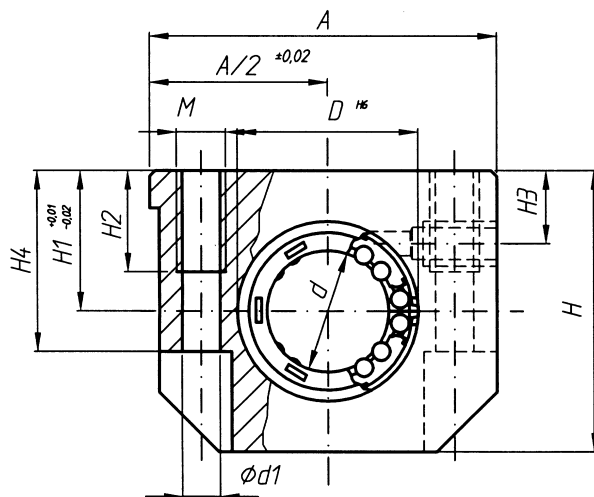

Typ	Mått i mm														Bärighetstal [N]	Vikt [kg]
AG	d	D	H	H1	H2	H3	H4	L	A	E1	E2	d1	d2	M	C	Co
AG-08-S	8	16	28	13	10	8	14	32	35	20	25	3,3	6	4	310	340
AG-12-S	12	22	35	18	11	10	25	39	43	23	32	4,3	8	5	750	825
AG-16-S	16	26	42	22	13	12	30	43	53	26	40	5,3	10	6	2200	2400
AG-20-S	20	32	50	25	18	13	24	54	60	32	45	6,6	11	8	4000	4400
AG-25-S	25	40	60	30	22	15	40	67	78	40	60	8,4	15	10	6700	7300
AG-30-S	30	47	70	35	22	16	48	79	87	45	68	8,4	15	10	8300	9100
AG-40-S	40	62	90	45	26	20	60	91	108	58	86	10,5	18	12	13700	15000


- Specialutföranden, se beställningsnyckel
- Passande linjära byggelement, se kapitel IV
- Lagret sätts fast i huset med hjälp av säkringsringar enligt DIN 472
- Bärighetstalen gäller endast vid användning av härdade och slipade axlar, se kapitel V
- Fästskruvar DIN 912 - 8.8, fjäderbricka DIN 7980

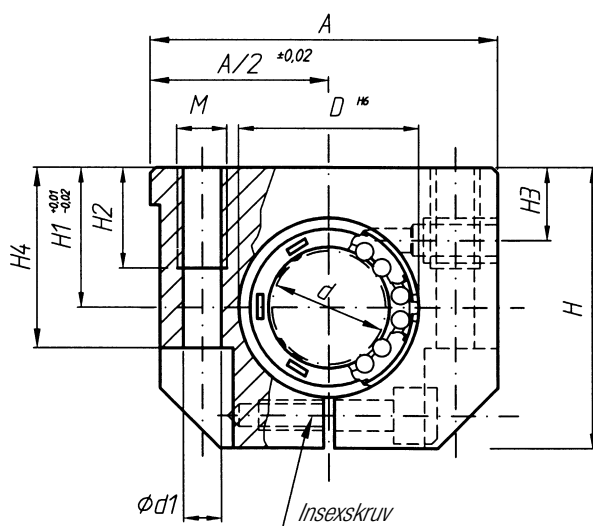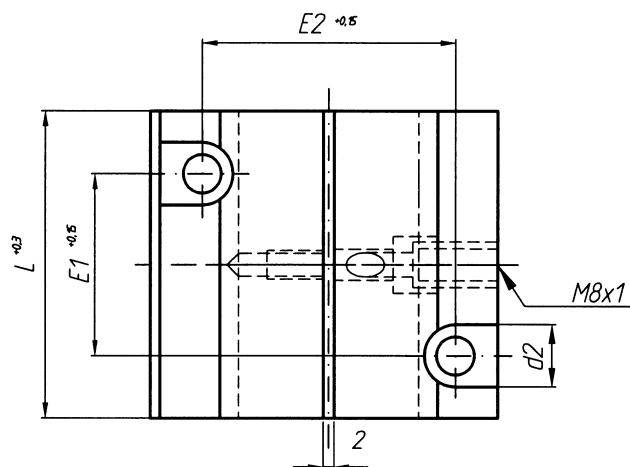


Enkel, sluten
Självjusterande
Radiellt justerbar
Integrerade tätningar på båda
sidor
Smörjhål M8 x1

Typ	Mått i mm														Bärighetstal		Vikt
AG-AJ	d	D	H	H1	H2	H3	H4	L	A	E1	E2	d1	d2	M	[N]		[kg]
AG-AJ-08-S	8	16	28	13	10	8	14	32	35	20	25	3,3	6	4	310	340	0,07
AG-AJ-12-S	12	22	35	18	11	10	25	39	43	23	32	4,3	8	5	750	825	0,13
AG-AJ-16-S	16	26	42	22	13	12	30	43	53	26	40	5,3	10	6	2200	2400	0,20
AG-AJ-20-S	20	32	50	25	18	13	24	54	60	32	45	6,6	11	8	4000	4400	0,34
AG-AJ-25-S	25	40	60	30	22	15	40	67	78	40	60	8,4	15	10	6700	7300	0,65
AG-AJ-30-S	30	47	70	35	22	16	48	79	87	45	68	8,4	15	10	8300	9100	0,97
AG-AJ-40-S	40	62	90	45	26	20	60	91	108	58	86	10,5	18	12	13700	15000	1,80

- Specialutföranden, se beställningsnyckel
- Passande linjära byggelement, se kapitel IV
- Lagret sätts fast i huset med hjälp av säkerhetsringar enligt DIN 472
- Bärighetstalen gäller endast vid användning av härdade och slipade axlar, se kapitel V
- Fästskruvar DIN 912 - 8.8, fjäderbricka DIN 7980

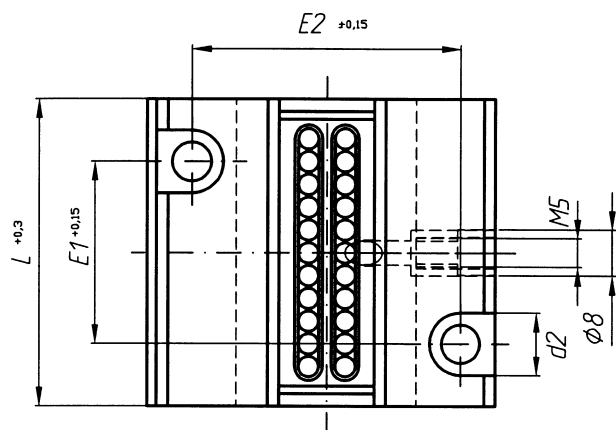


Enkel, öppen
Självjusterande
Integrerade tätningar på båda sidor
Smörjhål M8 x1

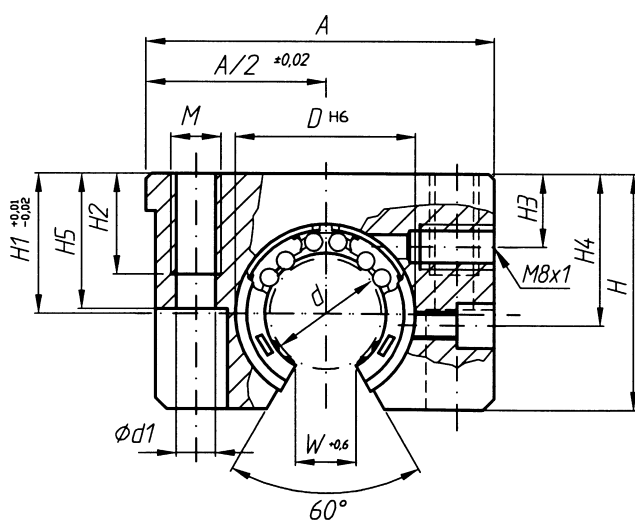


Typ	Mått i mm																Bärrighetstal		Vikt
AG-OP	d	D	H	H1	H2	H3	H4	H5	L	A	E1	E2	d1	d2	M	W	[N]		[kg]
																	C	Co	
AG-OP-12-S	12	22	28	18	11	10	16,65	25	39	43	23	32	4,3	8	5	7,0	750	825	0,11
AG-OP-16-S	16	26	35	22	13	12	22,00	30	43	53	26	40	5,3	10	6	9,4	2200	2400	0,17
AG-OP-20-S	20	32	42	25	18	13	25,00	24	54	60	32	45	6,6	11	8	10,2	4000	4400	0,30
AG-OP-25-S	25	40	51	30	22	15	31,50	40	67	78	40	60	8,4	15	10	12,9	6700	7300	0,57
AG-OP-30-S	30	47	60	35	22	16	33,00	48	79	87	45	68	8,4	15	10	14,5	8300	9100	0,86
AG-OP-40-S	40	62	77	45	26	20	43,50	60	91	108	58	86	10,5	18	12	20,3	13700	15000	1,60

- Specialutföranden, se beställningsnyckel
- Passande linjära byggelement, se kapitel IV
- Lagret sätts fast i huset med hjälp av axial- radial fästskruv
- Bärrighetstalen gäller endast vid användning av härdade och slipade axlar, se kapitel V
- Fästskrivar DIN 912 - 8.8, fjäderbriicka DIN 7980

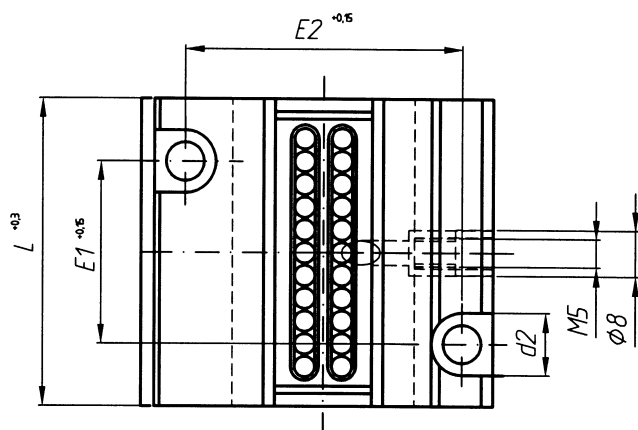


Enkel, öppen
Självjusterande
Radiellt justerbar
Integrerade tätningar på båda sidor
Smörjhål M8 x1

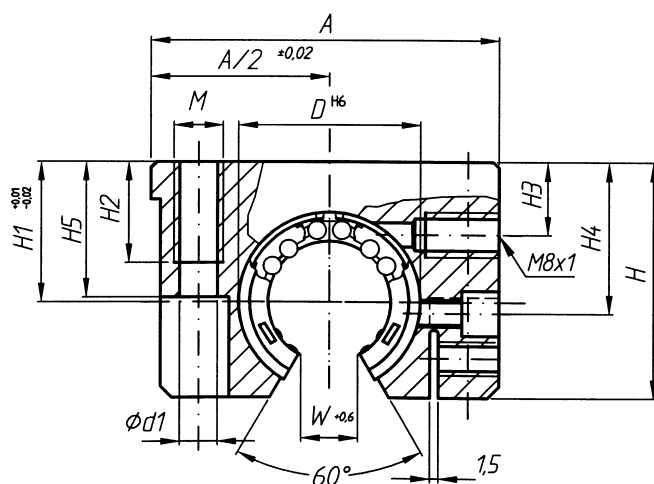


Typ	Mått i mm																Bärighetstal		Vikt
AG-OPAJ	d	D	H	H1	H2	H3	H4	H5	L	A	E1	E2	d1	d2	M	W	C [N]	Co	[kg]
AG-OPAJ-12-S	12	22	28	18	11	10	16,65	25	39	43	23	32	4,3	8	5	7,0	750	825	0,11
AG-OPAJ-16-S	16	26	35	22	13	12	22,00	30	43	53	26	40	5,3	10	6	9,4	2200	2400	0,17
AG-OPAJ-20-S	20	32	42	25	18	13	25,00	24	54	60	32	45	6,6	11	8	10,2	4000	4400	0,30
AG-OPAJ-25-S	25	40	51	30	22	15	31,50	40	67	78	40	60	8,4	15	10	12,9	6700	7300	0,57
AG-OPAJ-30-S	30	47	60	35	22	16	33,00	48	79	87	45	68	8,4	15	10	14,5	8300	9100	0,86
AG-OPAJ-40-S	40	62	77	45	26	20	43,50	60	91	108	58	86	10,5	18	12	20,3	13700	15000	1,60

- Specialutföranden, se beställningsnyckel
- Passande linjära byggelement, se kapitel IV
- Lagret sätts fast i huset med hjälp av axial- radial fästskruv
- Bärighetstalen gäller endast vid användning av härdade och slipade axlar, se kapitel V
- Fästskruvar DIN 912 - 8.8, fjäderbricka DIN 7980

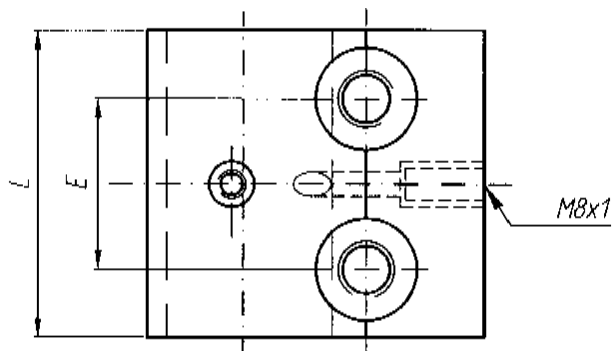


Öppen på sidan
Själjusterande
Integrerade tätningar på
båda sidor

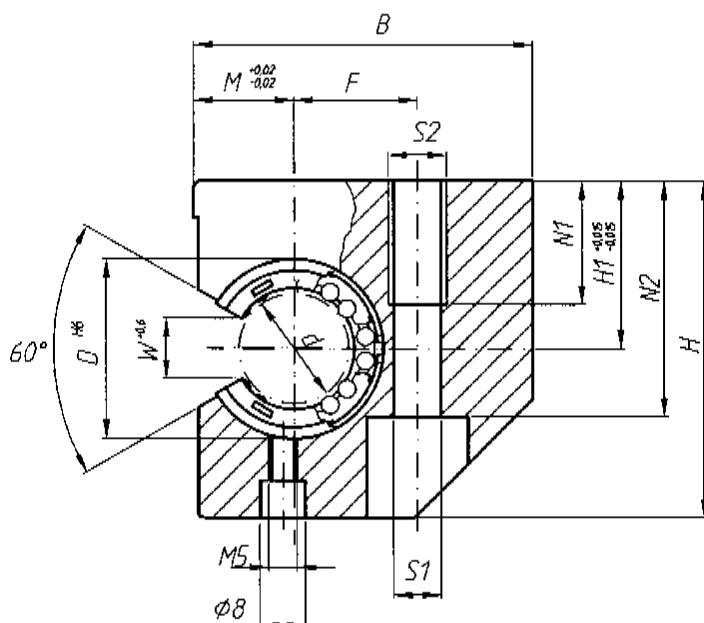

Typ	Mått i mm														Bärighetstal		Vikt
AGS	d	D	H	H1	F	E	B	L	S1	S2	M	N1	N2	W	C	Co	[kg]
AGS-20-S	20	32	60	30	22	30	60	54	8,4	M10	17	15	42	10,2	4000	4400	0,42
AGS-25-S	25	40	72	35	28	36	75	67	10,5	M12	21	18	50	12,9	6700	7300	0,80
AGS-30-S	30	47	82	40	34	42	86	79	13,5	M16	25	24	55	14,5	8300	9100	1,20
AGS-40-S	40	62	100	45	43	48	110	91	15,5	M20	32	30	67	20,3	13700	15000	2,00


- Specialutförande, se beställningsnyckel
- Passande linjära byggelement, se Kapitel IV
- Lagret sätts fast i huset med hjälp av axial- radial fästskruv
- Bärighetstalen gäller endast vid användning av härdade och slipade axlar, se kapitel V
- Fästskruvar DIN 912 - 8.8, fjäderbricka DIN 7980

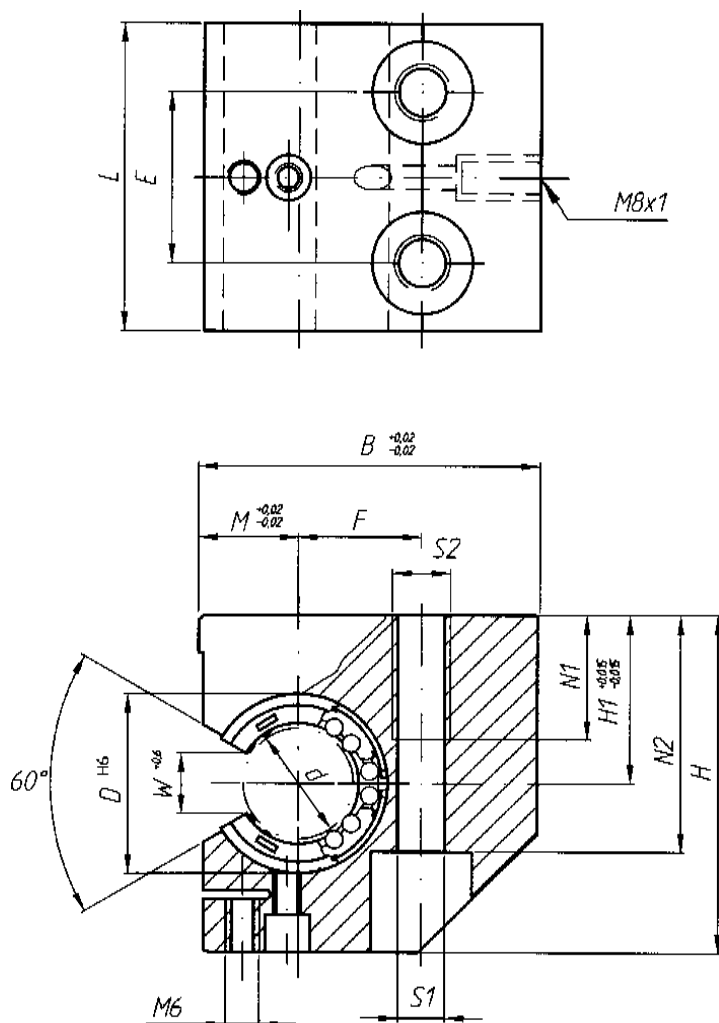

Öppen på sidan
Självjusterande
Radiellt justerbar
Integrerade tätningar på
båda sidor

Typ	Mått i mm														Bärighetstal [N]		Vikt [kg]
AGS-AJ	d	D	H	H1	F	E	B	L	S1	S2	M	N1	N2	W	C	Co	
AGS-AJ-20-S	20	32	60	30	22	30	60	54	8,4	M10	17	15	42	10,2	4000	4400	0,42
AGS-AJ-25-S	25	40	72	35	28	36	75	67	10,5	M12	21	18	50	12,9	6700	7300	0,80
AGS-AJ-30-S	30	47	82	40	34	42	86	79	13,5	M16	25	24	55	14,5	8300	9100	1,20
AGS-AJ-40-S	40	62	100	45	43	48	110	91	15,5	M20	32	30	67	20,3	13700	15000	2,00


- Specialutföranden, se beställningsnyckel
- Passande linjära byggelement, se kapitel IV
- Lagret sätts fast i huset med hjälp av axial- radial fästskruv
- Bärighetstalen gäller endast vid användning av härdade och slipade axlar, se kapitel V
- Fästskruvar DIN 912 - 8.8, fjäderbricka DIN 7980

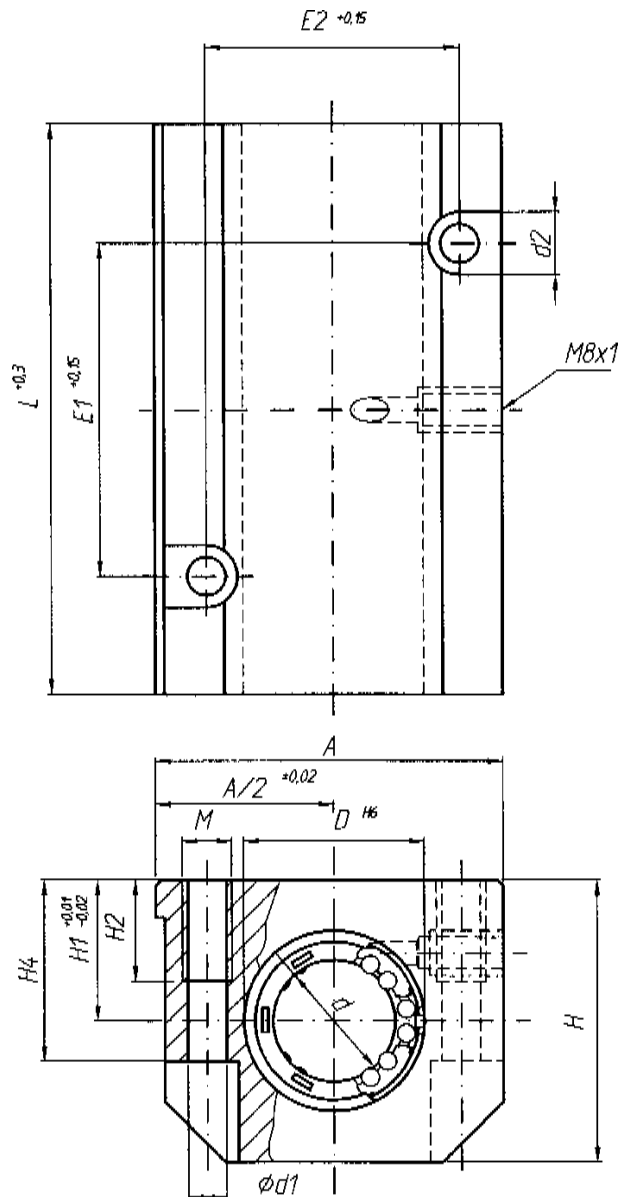

Tandem, sluten
Självjusterande
Integrerade tätningar på båda sidor
Smörjhål M8 x1

Typ	Mått i mm													Bärighetstal		Vikt
TAG	d	D	H	H1	H2	H4	A	L	E1	E2	d1	d2	M	[N]		[kg]
TAG-08-S	8	16	28	13	11	14	35	62	35	25	4,3	8	5	620	680	0,15
TAG-12-S	12	22	35	18	11	25	43	76	40	30	5,3	10	6	1500	1650	0,27
TAG-16-S	16	26	42	22	13	30	53	84	45	36	5,3	10	6	4400	4800	0,41
TAG-20-S	20	32	50	25	18	24	60	104	55	45	6,4	11	8	8000	8800	0,72
TAG-25-S	25	40	60	30	22	40	78	130	70	54	8,4	15	10	13400	14600	1,35
TAG-30-S	30	47	70	35	22	48	87	152	85	62	10,5	18	12	16600	18200	2,01
TAG-40-S	40	62	90	45	26	60	108	176	100	80	13,5	20	16	27400	30000	3,67


- Specialutföranden, se beställningsnyckel
- Passande linära byggelement, se kapitel IV
- Lagret sätts fast i huset med hjälp av säkringsringar enligt DIN 472
- Bärighetstalen gäller endast vid användning av härdade och slipade axlar, se kapitel V
- Fästsruvar DIN 912 - 8.8, fjäderbricka DIN 7980

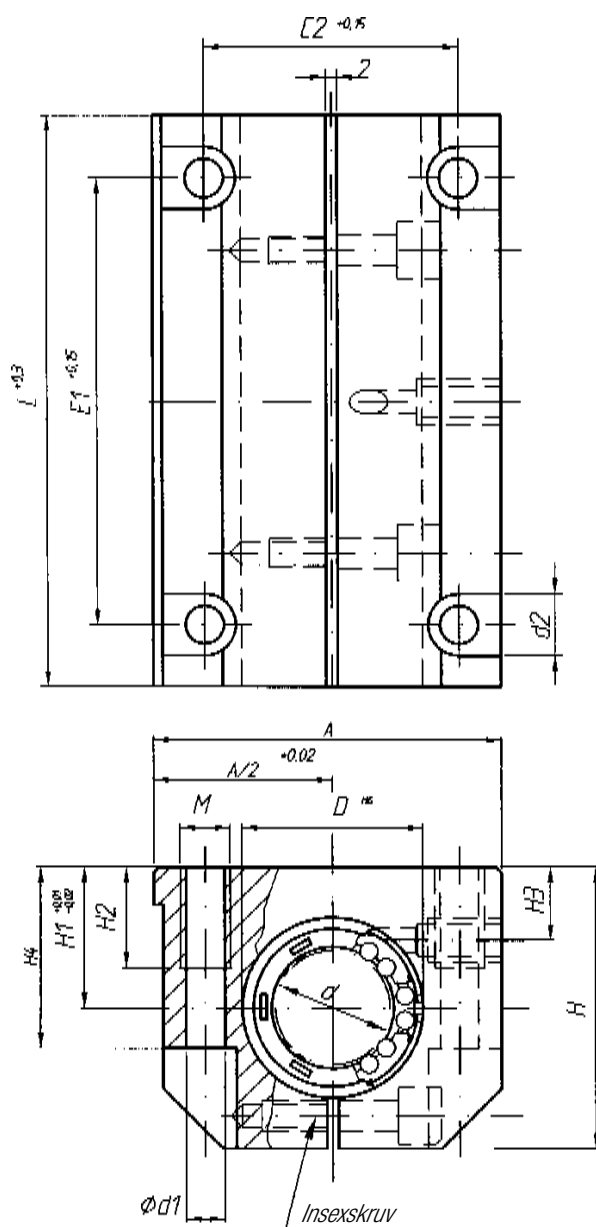

Tandem, sluten
Självjusterande
Radiellt justerbar
Integrerade tätningar på båda sidor
Smörjhål M8 x1

Typ	Mått i mm													Bärighetstal		Vikt
														[N]		[kg]
TAG-AJ	d	D	H	H1	H2	H4	A	L	E1	E2	d1	d2	M	C	Co	
TAG-AJ-08-S	8	16	28	13	11	14	35	62	50	31	4,3	8	5	620	680	0,15
TAG-AJ-12-S	12	22	35	18	11	25	43	76	56	32	5,3	10	5	1500	1650	0,27
TAG-AJ-16-S	16	26	42	22	13	30	53	84	64	40	5,3	10	6	4400	4800	0,41
TAG-AJ-20-S	20	32	50	25	18	24	60	104	76	50	6,4	11	8	8000	8800	0,72
TAG-AJ-25-S	25	40	60	30	22	40	78	130	94	60	8,4	15	10	13400	14600	1,35
TAG-AJ-30-S	30	47	70	35	22	48	87	152	106	68	10,5	18	10	16600	18200	2,01
TAG-AJ-40-S	40	62	90	45	26	60	108	176	124	86	13,5	20	12	27400	30000	3,67


- Specialutföranden, se beställningsnyckel
- Passande linjära byggelement, se kapitel IV
- Lagret sätts fast i huset med hjälp av säkringsringar enligt DIN 472
- Bärighetstalen gäller endast vid användning av härdade och slipade axlar, se kapitel V
- Fästskruvar DIN 912 - 8.8, fjäderbricka DIN 7980

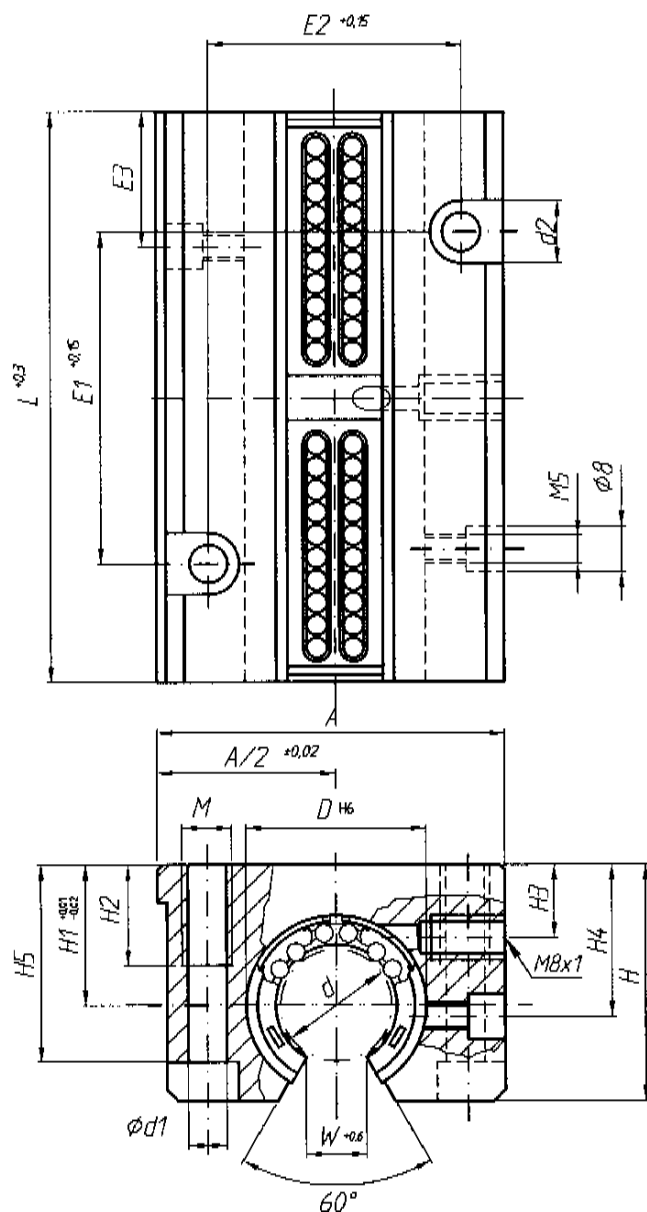

Tandem, öppen
Självjusterande
Integrerade tätningar på båda sidor
Smörjhål M8 x1

Typ	Mått i mm																Bärighetstal		Vikt
	d	D	H	H1	H2	H4	H5	A	L	E1	E2	E3	d1	d2	M	W	C	Co	[kg]
TAG-OP																			
TAG-OP-12-S	12	22	30	18	13	16,65	25	43	76	40	30	19,5	5,3	8	6	7,0	1500	1650	0,22
TAG-OP-16-S	16	26	35	22	13	22,00	30	53	84	45	36	21,5	5,3	8	6	9,4	4400	4800	0,34
TAG-OP-20-S	20	32	42	25	18	25,00	35	60	104	55	45	27,0	6,4	11	8	10,2	8000	8800	0,62
TAG-OP-25-S	25	40	51	30	22	31,50	40	78	130	70	54	33,5	8,4	15	10	12,9	13400	14600	1,17
TAG-OP-30-S	30	47	60	35	26	33,00	48	87	152	85	62	39,5	10,5	18	12	14,5	16600	18200	1,68
TAG-OP-40-S	40	62	77	45	34	43,50	60	108	176	100	80	45,5	13,5	20	16	20,3	27400	30000	3,15


- Specialutföranden, se beställningsnyckel
- Passande linjära byggelement, se kapitel IV
- Lagret sätts fast i huset med hjälp av axial- radial fästskruv
- Bärighetstalen gäller endast vid användning av härdade och slipade axlar, se kapitel V
- Fästskrivar DIN 912 - 8.8, fjäderbricka DIN 7980

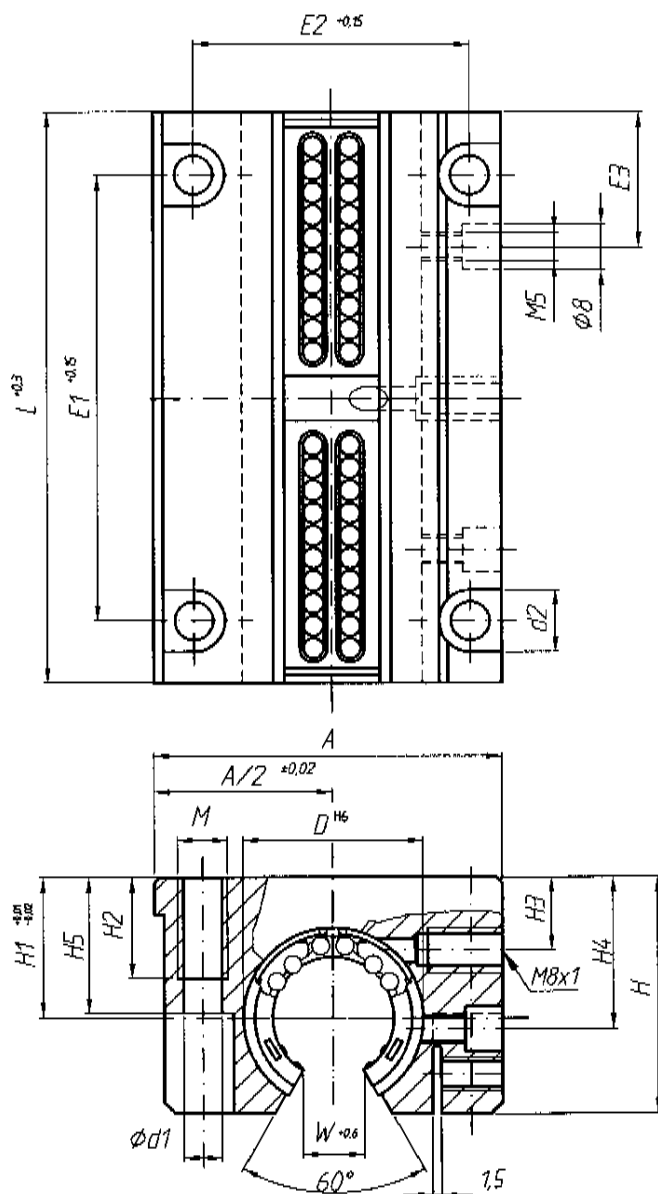

Tandem, öppen
Självjusterande
Radiellt justerbar
Integrerade tätningar på båda sidor
Smörjhål M8 x1

Typ	Mått i mm																Bärighetstal		Vikt
TAG-OPAJ	d	D	H	H1	H2	H4	H5	A	L	E1	E2	E3	d1	d2	M	W	^[N] C	Co	[kg]
TAG-OPAJ-12-S	12	22	30	18	11	16,65	25	43	76	56	32	19,5	4,3	8	5	7	1500	1650	0,22
TAG-OPAJ-16-S	16	26	35	22	13	22,00	30	53	84	64	40	21,5	5,3	10	6	9,4	4400	4800	0,34
TAG-OPAJ-20-S	20	32	42	25	18	25,00	24	60	104	76	45	27,0	6,6	11	8	10,2	8000	8800	0,62
TAG-OPAJ-25-S	25	40	51	30	22	31,50	40	78	130	94	60	33,5	8,4	15	10	12,9	13400	14600	1,17
TAG-OPAJ-30-S	30	47	60	35	22	33,00	48	87	152	106	68	39,5	8,4	15	10	14,5	16600	18200	1,68
TAG-OPAJ-40-S	40	62	77	45	26	43,50	60	108	176	124	86	45,5	10,5	18	12	20,3	27400	30000	3,15


- Specialutföranden, se beställningsnyckel
- Passande linjära byggelement, se kapitel IV
- Lagret sätts fast i huset med hjälp av axial- radial fästskruv
- Bärighetstalen gäller endast vid användning av härdade och slipade axlar, se kapitel V
- Fästskruvar DIN 912 - 8.8, fjäderbricka DIN 7980

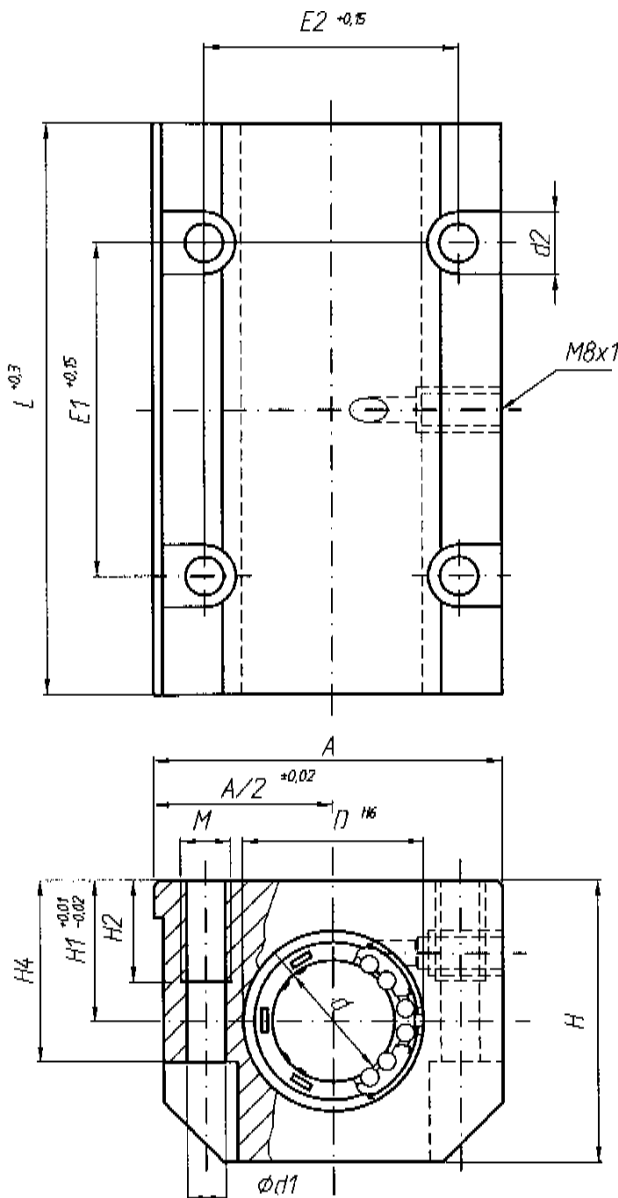

Tandem, sluten
Fyra fästen
Självjusterande
Integrerade tätningar på båda sidor
Smörjhål M8 x1

Typ	Mått i mm													Bärlighetstal		Vikt
TAGI	d	D	H	H1	H2	H4	A	L	E1	E2	d1	d2	M	[N]		[kg]
														C	Co	
TAGI-08-S	8	16	28	13	11	14	35	62	35	25	4,3	8	5	620	680	0,15
TAGI-12-S	12	22	35	18	11	23	43	76	56	32	4,3	8	5	1500	1650	0,27
TAGI-16-S	16	26	42	22	13	27	53	84	64	40	5,3	10	6	4400	4800	0,41
TAGI-20-S	20	32	50	25	18	24	60	104	76	45	6,6	11	8	8000	8800	0,72
TAGI-25-S	25	40	60	30	22	37	78	130	94	60	8,4	15	10	13400	14600	1,35
TAGI-30-S	30	47	70	35	22	45	87	152	106	68	8,4	15	10	16600	18200	2,01
TAGI-40-S	40	62	90	45	26	57	108	176	124	86	10,5	18	12	27400	30000	3,67


- Specialutföranden, se beställningsnyckel
- Tillhörande linjära byggelement, se kapitel IV
- Lagret sätts fast i huset med hjälp av säkringsringar enligt DIN 472
- Bärlighetstalen gäller endast vid användning av härdade och slipade axlar, se kapitel V
- Fästskruvar DIN 912 - 8.8, fjäderbricka DIN 7980

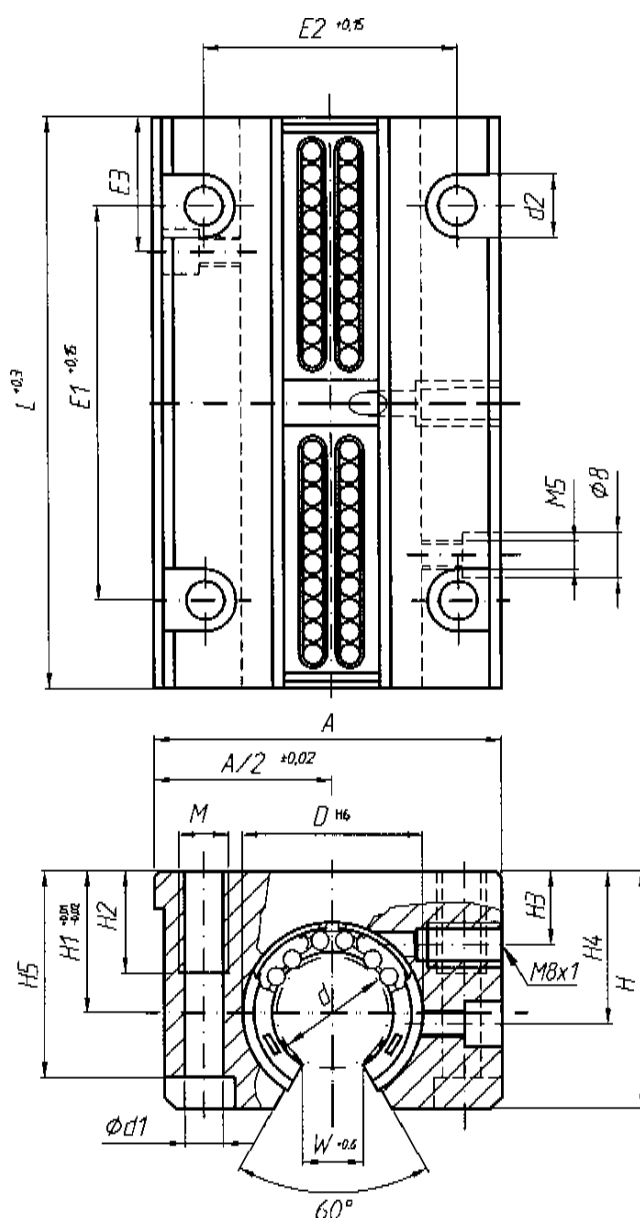


Tandem, öppen
Fyra fästen
Självjusterande
Integrerade tätningar på båda sidor
Smörjhål M8 x1

Typ	Mått i mm																Bärighetstal		Vikt
TAGI-OP	d	D	H	H1	H2	H4	H5	A	L	E1	E2	E3	d1	d2	M	W	[N]		[kg]
TAGI-OP-12-S	12	22	30	18	11	16,65	23	43	76	56	32	19,5	4,3	8	5	7,0	1500	1650	0,22
TAGI-OP-16-S	16	26	35	22	13	22,00	27	53	84	64	40	21,5	5,3	10	6	9,4	4400	4800	0,34
TAGI-OP-20-S	20	32	42	25	18	25,00	24	60	104	76	45	27,0	6,6	11	8	10,2	8000	8800	0,62
TAGI-OP-25-S	25	40	51	30	22	31,50	37	78	130	94	60	33,5	8,4	15	10	12,9	13400	14600	1,17
TAGI-OP-30-S	30	47	60	35	22	33,00	45	87	152	106	68	39,5	8,4	15	10	14,5	16600	18200	1,68
TAGI-OP-40-S	40	62	77	45	26	43,50	57	108	176	124	86	45,5	10,5	18	12	20,3	27400	30000	3,15

- Specialutföranden, se beställningsnyckel
- Tillhörande linjära byggelement, se kapitel IV
- Lagret sätts fast i huset med hjälp av axial- radial fästskruv
- Bärighetstalen gäller endast vid användning av härdade och slipade axlar, se kapitel V
- Fästskruvar DIN 912 - 8.8, fjäderbricka DIN 7980

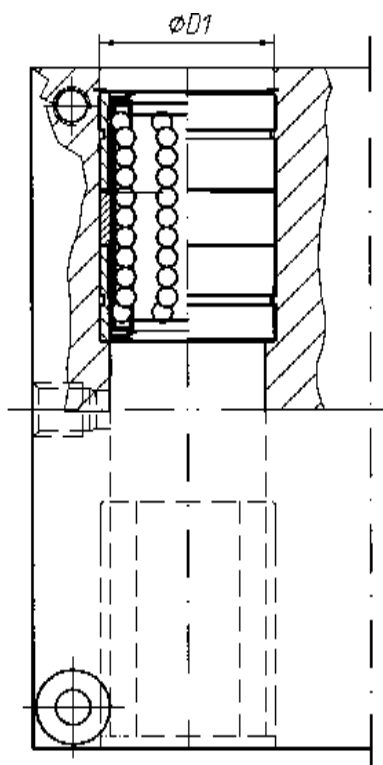


Quattro, sluten
Självjusterande
Integrerade tätningar på båda sidor
Smörjhål M8 x1
Specialkonstruktioner på förfrågan

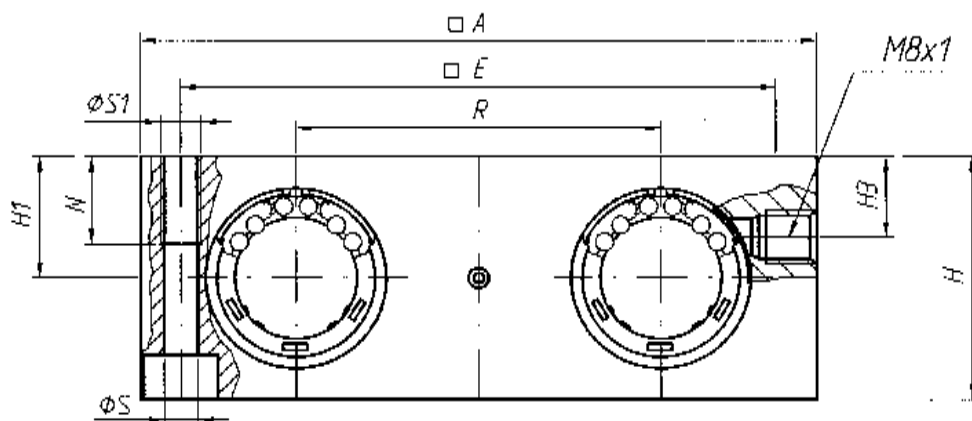


Typ	Mått i mm											Bärighetstal		Vikt
QAG	d	D1	A	H	H1	H3	R	N	E	S	S1	C	Co	[kg]
QAG-08-S	8	16	65	23	11,5	8	32	11	55	4,3	M5	1240	1360	0,23
QAG-12-S	12	22	85	32	16	13	42	13	73	5,3	M6	3000	3300	0,52
QAG-16-S	16	26	100	36	18	15	54	13	88	5,3	M6	8800	9600	0,78
QAG-20-S	20	32	130	46	23	19	72	18	115	6,6	M8	16000	17600	1,74
QAG-25-S	25	40	160	56	28	24	88	22	140	8,4	M10	26800	29200	3,13
QAG-30-S	30	47	180	64	32	27	96	26	158	10,5	M12	33200	36400	4,43
QAG-40-S	40	62	230	79	40	35	122	34	202	13,5	M16	54800	60000	8,70

- Specialutföranden, se beställningsnyckel
- Tillhörande linjära byggelement, se kapitel IV
- Lagret sätts fast i huset med hjälp av säkringsringar enligt DIN 472
- Bärighetstalen gäller endast vid användning av härdade och slipade axlar, se kapitel V
- Fästskruvar DIN 912 - 8.8, fjäderbricka DIN 7980

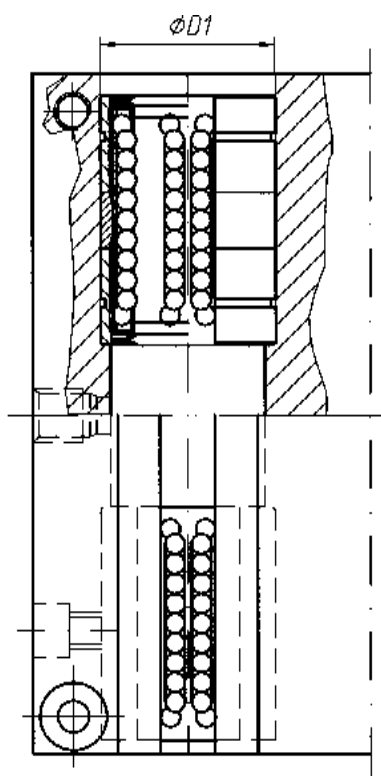


Quattro, öppen
Självjusterande
Integrerade tätningar på båda sidor
Smörjhål M8 x1
Specialkonstruktioner på förfrågan

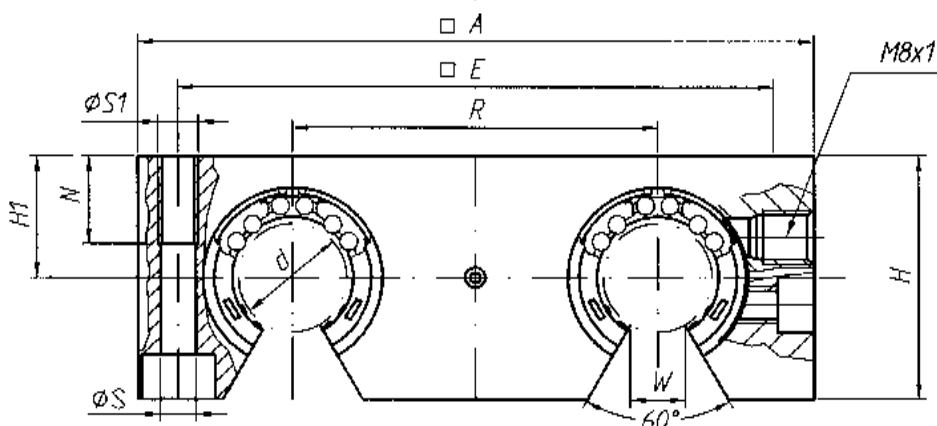


Typ	Mått i mm											Bärighetstal [N]		Vikt [kg]
QAG-OP	d	D1	A	H	H1	W	R	N	E	S	S1	C	Co	
QAG-OP-12-S	12	22	85	30	18	7,0	42	13	73	5,3	M6	3000	3300	0,45
QAG-OP-16-S	16	26	100	35	22	9,4	54	13	88	5,3	M6	8800	9600	0,73
QAG-OP-20-S	20	32	130	42	25	10,2	72	18	115	6,4	M8	16000	17600	1,48
QAG-OP-25-S	25	40	160	51	30	12,9	88	22	140	8,4	M10	26800	29200	2,68
QAG-OP-30-S	30	47	180	59	35	14,5	96	26	158	10,5	M12	33200	36400	3,95
QAG-OP-40-S	40	62	230	77	45	20,3	122	34	202	13,0	M16	54800	60000	8,12

- Specialutföranden, se beställningsnyckel
- Tillhörande linjära byggelement, se kapitel IV
- Lagret sätts fast i huset med hjälp av axial- radial fästskruv
- Bärighetstalen gäller endast vid användning av härdade och slipade axlar, se kapitel V
- Fästskruvar DIN 912 - 8.8, fjäderbricka DIN 7980

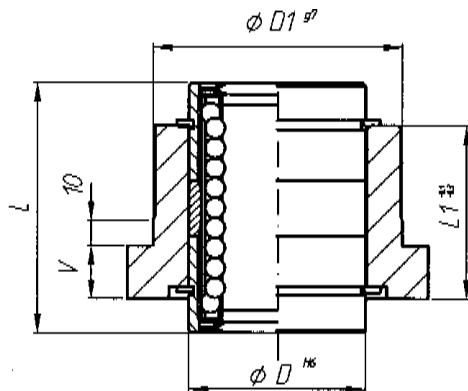


Enkel fläns
Självjusterande
Integrerade tätningar på båda sidor

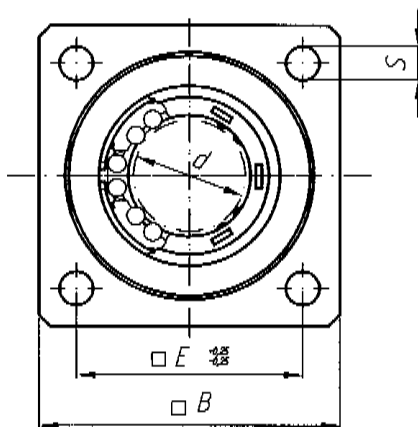

Typ	Mått i mm									Bärighetstal [N]		Vikt [kg]
FAG	d	D	D1	B	L	L1	V	E	S	C	Co	
FAG-12-S	12	22	32	40	32	22	6	30	5,5	750	825	0,12
FAG-16-S	16	26	38	50	36	24	8	35	5,5	2200	2400	0,17
FAG-20-S	20	32	46	60	45	30	10	42	6,6	4000	4400	0,33
FAG-25-S	25	40	58	70	58	42	12	54	6,6	6700	7300	0,68
FAG-30-S	30	47	66	80	68	50	14	60	9,0	8300	9100	1,03
FAG-40-S	40	62	90	100	80	59	16	78	11,0	13700	15000	2,00


- Specialutföranden, se beställningsnyckel
- Tillhörande linjära byggelement, se kapitel IV
- Lagret sätts fast i huset med hjälp av säkringsringar enligt DIN 471
- Bärighetstalen gäller endast vid användning av härdade och slipade axlar, se kapitel V
- Fästskruvar DIN 912 - 8.8, fjäderbricka DIN 7980

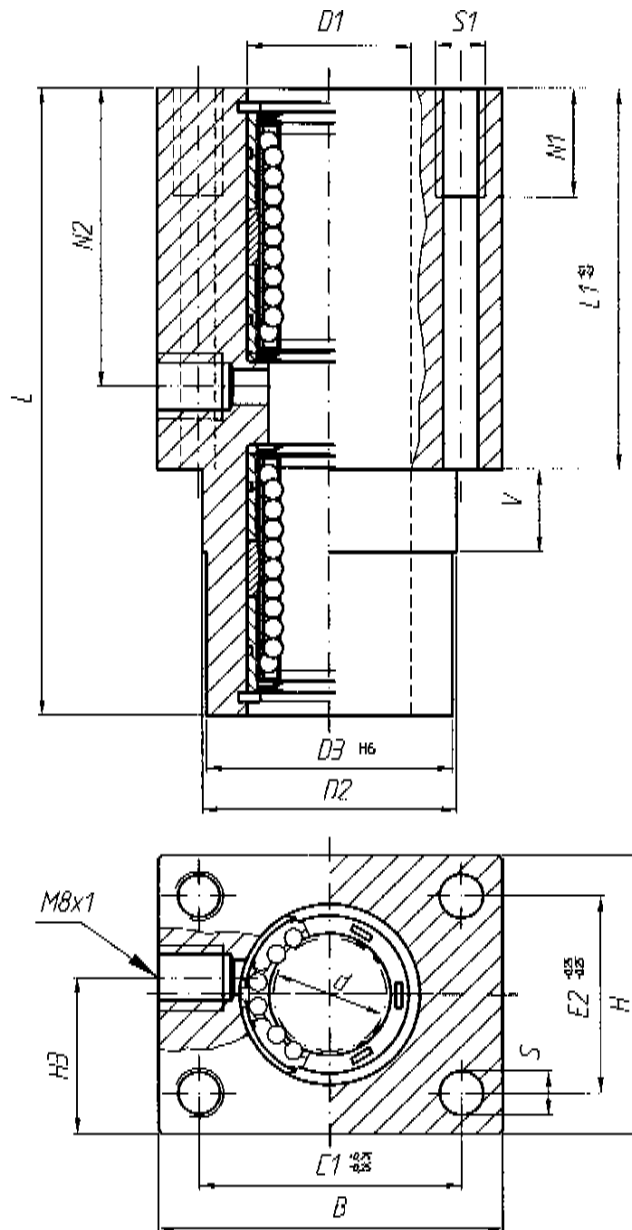

Tandem fläns
Självjusterande
Integrerade tätningar på båda sidor
Smörjhål M8 x1

Typ	Mått i mm																	Bärighetstal		Vikt [kg]
	g7																	[N]		
	FTAG	d	D1	D2	D3	H	H3	B	L	L1	E1	E2	S	S1	N1	N2	V	C	Co	
FTAG-12-S	12	22	30	30	34	19	42	76	46	32	24	5,3	M6	13	36	10	1500	1650	0,20	
FTAG-16-S	16	26	35	35	40	22	50	84	50	38	28	6,6	M8	18	40	10	4400	4800	0,32	
FTAG-20-S	20	32	42	42	50	27	60	104	60	45	35	8,4	M10	22	50	10	8000	8800	0,55	
FTAG-25-S	25	40	52	52	60	32	74	130	73	56	42	10,5	M12	26	63	10	13400	14600	1,17	
FTAG-30-S	30	47	61	61	70	37	84	152	82	64	50	13,5	M16	34	74	10	16600	18200	1,50	

- Specialutföranden, se beställningsnyckel
- Tillhörande linjära byggelement, se kapitel IV
- Lagret sätts fast i huset med hjälp av säkringsringar enligt DIN 472
- Bärighetstalen gäller endast vid användning av härdade och slipade axlar, se kapitel V
- Fästsruvar DIN 912 - 8.8, fjäderbricka DIN 7980

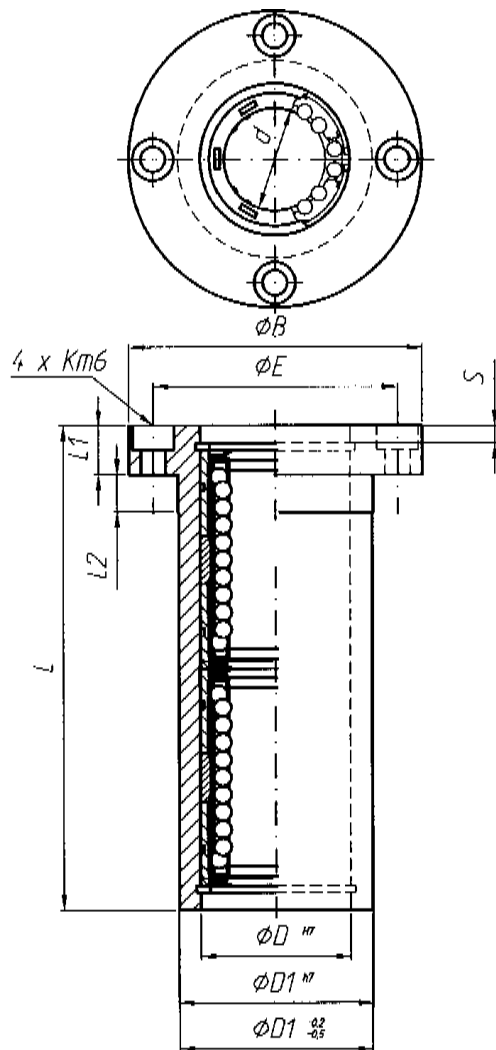

Tandem, rund fläns
Självjusterande
Integrerade tätningar på båda sidor

Typ	Mått i mm								Bärighetstal		Vikt [kg]
	D	D1	B	E	L	L1	L2	S	C [N]	Co	
FTRG											
FTRG-25	40	52	78	65	129	13	10	4,75	13400	14600	1,35

- Specialutföranden, se beställningsnyckel
- Tillhörande linjära byggelement, se kapitel IV
- Lagret sätts fast i huset med hjälp av säkringsringar enligt DIN 471
- Bärighetstalen gäller endast vid användning av härdade och slipade axlar, se kapitel V
- Fästskruvar DIN 912 - 8.8, fjäderbricka DIN 7980





Dubbelläppade tätningssringar



DLR/LS

DLR [AJ]

DLR OP/LXS



Mått i mm

Tillsatstätningar för kulbussningar och glidlager

Typ	ød	øD ^{H7}	T	h	W	(°)
DLR-12	12	22	3,0	1,5	7,5	78
DLR-16	16	26	3,0	1,5	10,0	78
DLR-20	20	32	4,0	2,0	10,0	60
DLR-25	25	40	4,0	2,0	12,5	60
DLR-30	30	47	5,0	2,0	12,5	50
DLR-40	40	62	5,0	3,0	16,8	50

Mått i mm


Integrerade tätningar för linjära glidlager

Typ	ød	øD ^{H7}	T	W	(°)
LS/LXS-12	12	20	4,2	7,5	78
LS/LXS-16	16	23	4,4	11,0	78
LS/LXS-20	20	29	5,2	12,1	60
LS/LXS-25	25	35	6,1	14,2	60
LS/LXS-30	30	41,5	7,0	17,5	50
LS/LXS-40	40	56,5	7,9	21,4	50

LS = slutet utförande

LXS = öppet utförande

Beställningsexempel:

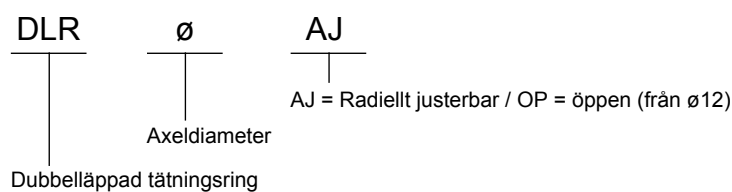

Passande ytter- och innersäkringsringar DIN 471/472 beställs från lager.