



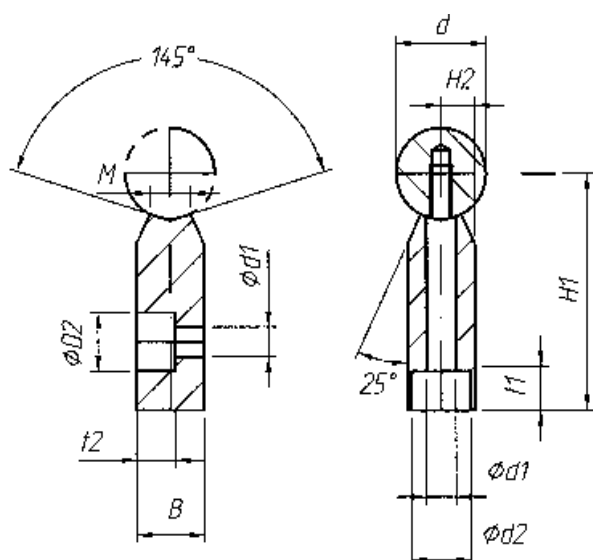

Platt
Aluminiumlegering
Längd 600 mm
Enkel hålbild

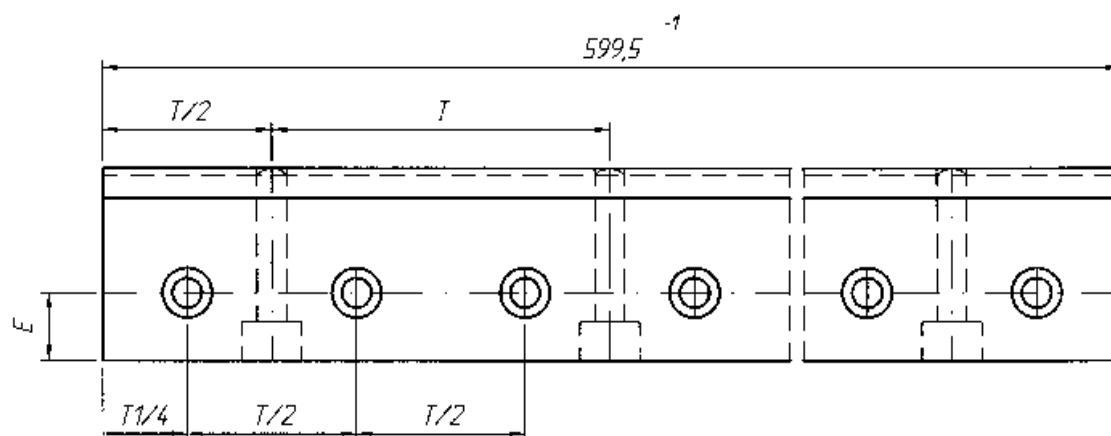


Ovanstående understöd kan på förfrågan levereras med påmonterad axel.


Typ	Mått i mm											Vikt [kg]
WUF	d	T	H1	H2	B	M	d1	d2	t1	t2	E	
WUF-20	20	100	52	7,5	15	8,3	6,6	11	8,5	8,5	15	1,10
WUF-25	25	120	62	10,0	20	10,8	9,0	15	14,0	11,0	18	1,50
WUF-30	30	150	72	12,5	25	11,0	11,0	18	15,3	13,5	21	2,10
WUF-40	40	200	88	15,0	30	15,0	11,0	20	17,5	16,0	25	3,00
WUF-50	50	200	105	17,5	35	19,0	16,0	24	21,5	18,5	30	4,20

-Tillhörande precisionsstålaxlar, se kapitel V

-Längder enligt kundens önskemål upp till maximal axellängd (se kapitel V)

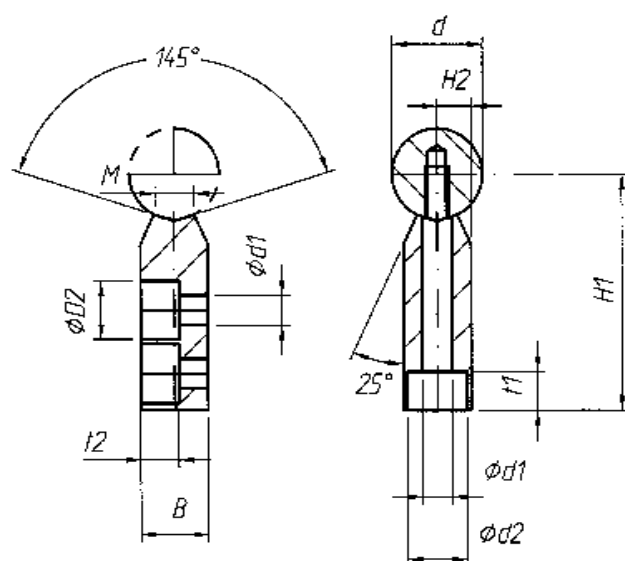


Platt
Aluminiumlegering
Längd 600 mm
Dubbel hålbild

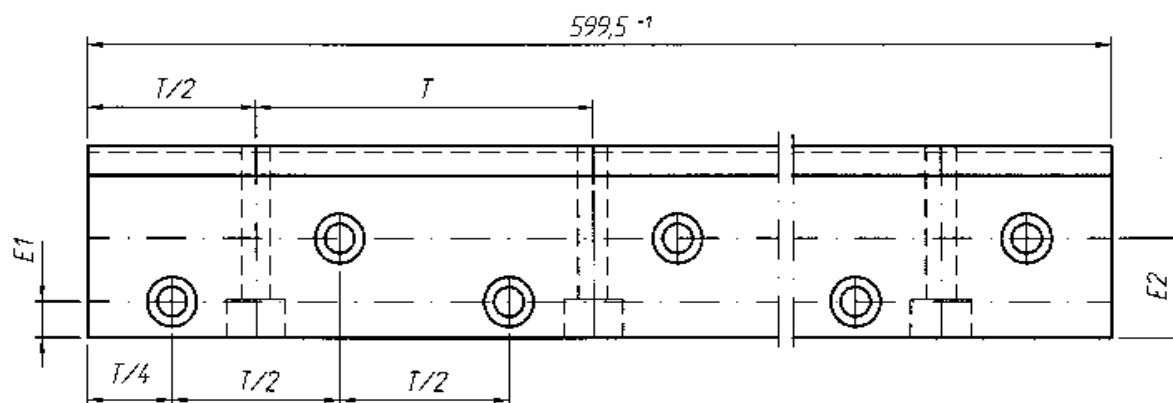


Ovanstående understöd kan på förfrågan levereras med påmonterad axel.

Typ	Mått i mm												
WUFD	d	T	H1	H2	B	M	d1	d2	t1	t2	E1	E2	Vikt [kg]
WUFD-20	20	75	52	7,5	15	8,3	6,6	11	8,5	8,5	8	22	1,00
WUFD-25	25	75	62	10,0	20	10,8	9,0	15	15,0	11,0	10	26	1,30
WUFD-30	30	100	72	12,5	25	11,0	11,0	18	15,3	13,5	12	30	1,90
WUFD-40	40	100	88	15,0	30	15,0	11,0	20	19,0	16,0	12	38	2,70
WUFD-50	50	100	105	17,5	35	19,0	16,0	24	24,0	18,5	15	45	3,70

-Tillhörande precisionsstälaxlar, se kapitel V
-Längder enligt kundens önskemål upp till maximal axellängd (se kapitel V)

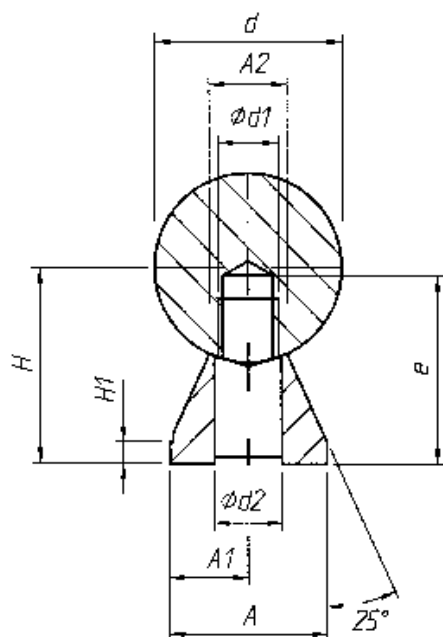


Låg
Aluminiumlegering
Längd 600 mm

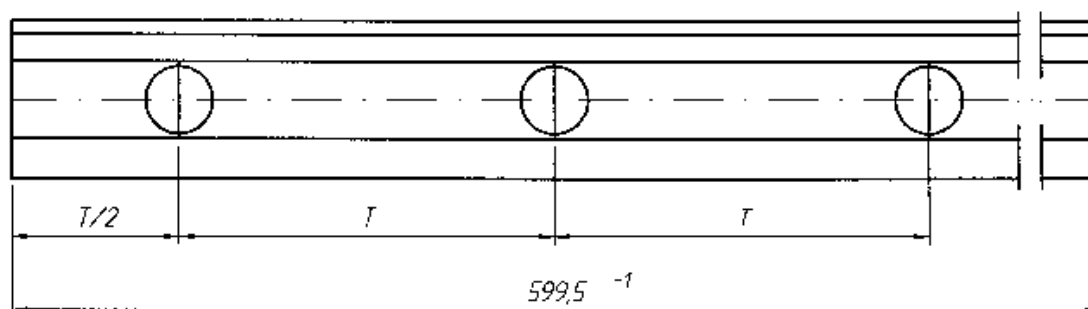


Typ	Mått i mm												
WUN	d	H _{±0,02}	H1	A	A1 _{±0,02}	A2	d1	d2	e	T1	T2	T3	Vikt [kg]
WUN-12	12	14,5	3	11	5,5	5,4	M4	4,5	15,5	75	120	75	0,44
WUN-16	16	18	3	14	7,0	7,0	M5	5,5	16,0	100	150	75	0,56
WUN-20	20	22	3	17	8,5	8,1	M6	6,6	20,0	100	150	75	0,81
WUN-25	25	26	3	21	10,5	10,3	M8	9,0	25,0	125	200	75	1,06
WUN-30	30	30	3	23	11,5	11,0	M10	11,0	30,0	150	200	100	1,25
WUN-40	40	39	4	30	15,0	15,0	M10	13,5	38,0	200	300	100	2,16
WUN-50	50	46	5	35	17,5	19,0	M12	15,5	45,0	200	300	100	2,94

-Tillhörande precisionsstålaxlar, se kapitel V

-Längder enligt kundens önskemål upp till maximal axellängd (se kapitel V)

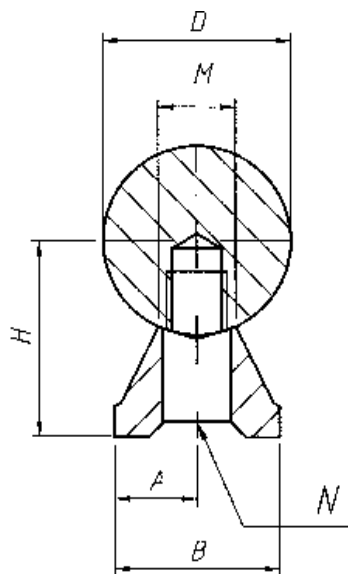


Låg
Stål
Längd 1200 mm

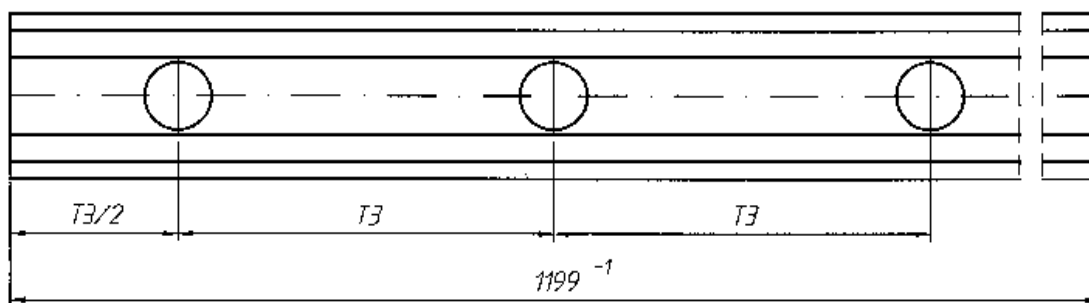


Typ	Mått i mm									Vikt [kg]
WUS	D ^{h6}	H ^{±0,02}	B	A ^{±0,02}	M ^{±0,15}	N	T1	T2	T3	
WUS-12	12	14	12	6,0	6,0	M4	75	120	75	1,5
WUS-16	16	18	14	7,0	7,0	M5	100	150	75	2,4
WUS-20	20	22	17	8,5	8,3	M6	100	150	75	3,7
WUS-25	25	26	21	10,5	10,8	M8	120	200	75	5,6
WUS-30	30	30	23	11,5	11,0	M10	150	200	100	9,0
WUS-40	40	39	30	15,0	15,0	M12	200	300	100	13,3

- Specialutförande 600mm kan beställas
- Tillhörande precisionsstålaxlar, se kapitel V
- Längder efter kundens önskemål upp till maximal axellängd (se kapitel V)

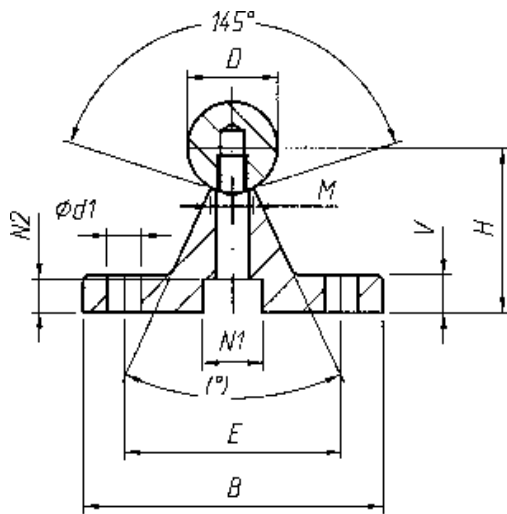

Medel
Aluminiumlegering
Längd 600 mm

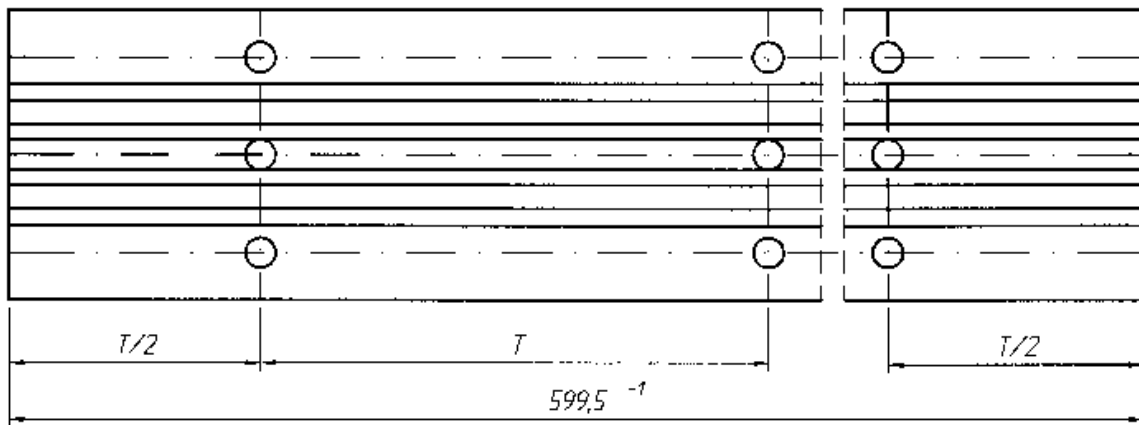


Ovanstående understöd kan på förfrågan levereras med påmonterad axel.


Typ	Mått i mm													Vikt [kg]
WUM	D	B	H _{±0,02}	V	N1	N2	d1	d2	M	(°)	E _{±0,15}	T1	T2	
WUM-12	12	40	22	5	8,0	5,0	4,5	4,5	5,8	50	29	75	120	0,52
WUM-16	16	45	26	5	9,5	6,0	5,5	5,5	7,0	50	33	100	150	0,64
WUM-20	20	52	32	6	11,0	6,5	6,6	6,6	8,3	50	37	100	150	0,90
WUM-25	25	57	36	6	14,0	8,5	6,6	9,0	10,8	50	42	120	200	1,08
WUM-30	30	69	42	7	17,0	10,5	9,0	11,0	11,0	50	51	150	200	1,43
WUM-40	40	73	50	8	17,0	10,5	9,0	11,0	15,0	50	55	200	300	1,81
WUM-50	50	84	60	9	19,0	12,5	11,0	13,0	19,0	46	63	200	300	2,45
WUM-60	60	94	68	10	-	-	11,0	13,0	25,0	46	72	300	-	3,16
WUM-80	80	116	86	12	-	-	13,0	13,0	34,0	46	92	300	-	4,86

-Tillhörande precisionsaxlar, se kapitel V

-Längder enligt kundens önskemål upp till maximal axellängd (se kapitel V)

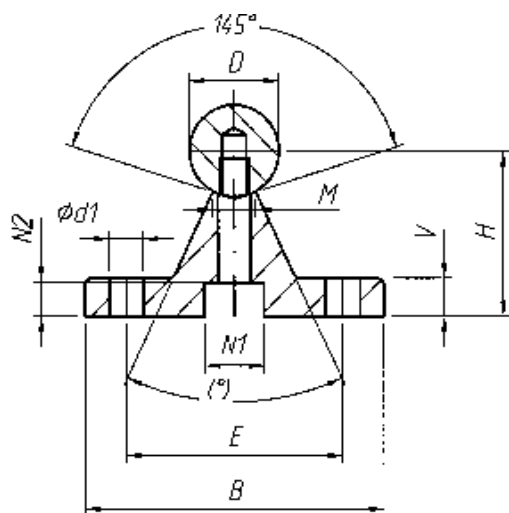


Medel
Aluminium, strängpressad
Längd upp till 6000 mm!

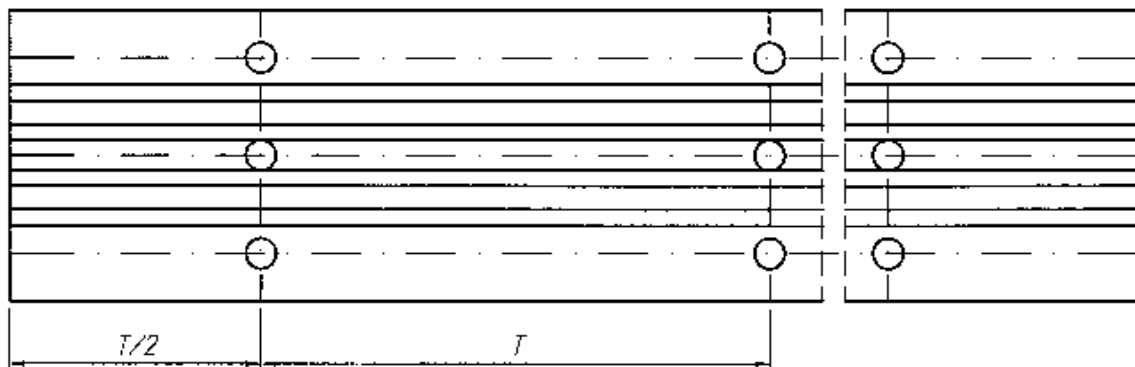


Ovanstående understöd kan på förfrågan levereras med påmonterad axel.

Typ	Mått i mm										Vikt	
WUV	D	B	H $\pm 0,5$	V	N2	d1	M	(°)	E $\pm 0,15$	T1	T2	[kg]/m
WUV-16	16	52	30	6	6,0	5,5	7,0	50	37	100	150	1,7
WUV-20	20	52	32	6	6,5	6,6	8,3	50	37	100	150	1,7
WUV-25	25	57	36	6	8,5	6,6	10,8	50	42	120	200	1,8
WUV-30	30	69	42	8	10,5	9,0	11,0	50	51	150	200	2,4
WUV-40	40	85	60	11	10,5	9,0	15,0	50	65	200	300	3,2
WUV-50	50	85	65	11	12,5	11,0	19,0	46	65	200	300	3,2

-Tillhörande precisionsstålaxlar, se kapitel V
-Längder enligt kundens önskemål upp till maximal axellängd (se kapitel V)

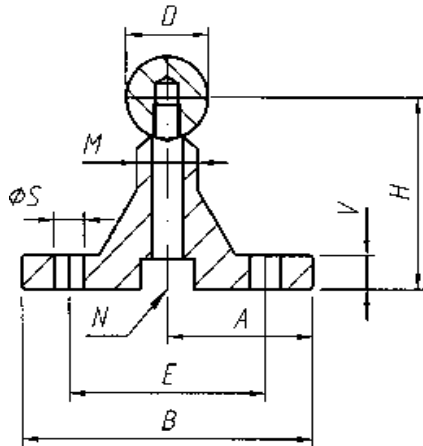

Hög
Aluminiumlegering
Längd 600 mm


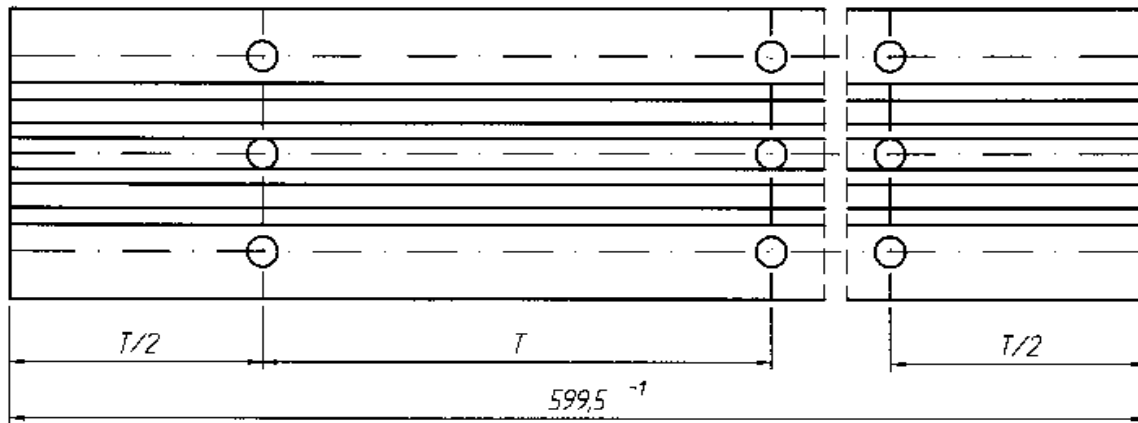


Ovanstående understöd kan på förfrågan levereras med påmonterad axel.

Typ	Mått i mm											Vikt [kg]
WUH	D _{h6}	H _{±0,02}	V	B	A _{±0,02}	M	E _{±0,15}	N	S	T1	T2	
WUH-12	12	28	5	43	21,5	9	29	M4	4,5	75	120	0,64
WUH-16	16	30	5	48	24,0	10	33	M5	5,5	100	150	0,74
WUH-20	20	38	6	56	28,0	11	37	M6	6,6	100	150	1,00
WUH-25	25	42	6	60	30,0	14	42	M8	6,6	120	200	1,20
WUH-30	30	53	8	74	37,0	14	51	M10	8,6	150	200	1,80
WUH-40	40	60	8	78	39,0	18	55	M10	8,6	200	300	2,10

-Tillhörande precisionsstålaxlar, se kapitel V

-Längder enligt kundens önskemål upp till maximal axellängd (se Kapitel V)



Bärskenorna levereras komplett monterade.

Mått för axelunderstöd framgår av resp. måttskiss.

Längden är valfri. Om axlarnas tillverkningslängd överskrider levereras bärskenorna i sektioner.

Måttet för första hålet bestäms av kunden.

De tillgängliga bärskenorna sätts ihop enligt följande:

Axel- ø	TSF med skruv		TSFD med skruv		TSM med skruv		TSV med skruv		TSH med skruv	
12	-	-	-	-	WUM	M4x17	-	-	WUH	M4x20
16	-	-	-	-	WUM	M5x20	WUV	M5x20	WUH	M5x25
20	WUF	M6x45	WUFD	M6x45	WUM	M6x25	WUV	M6x25	WUH	M6x30
25	WUF	M8x50	WUFD	M8x50	WUM	M8x30	WUV	M8x30	WUH	M8x35
30	WUF	M10x60	WUFD	M10x60	WUM	M10x35	WUV	M10x35	WUH	M10x45
40	WUF	M10x75	WUFD	M10x70	WUM	M10x40	WUV	M10x40	WUH	M10x50
50	WUF	M12x90	WUFD	M12x90	WUM	M10x45	WUV	M10x45	-	-