


REKOMMENDERADE ÄNDBEARBETNINGAR FÖR LAGERBOCKAR AV FABRIKAT HIWIN OCH SYK

ÄNDBEARBETNING - BK FIXLAGER

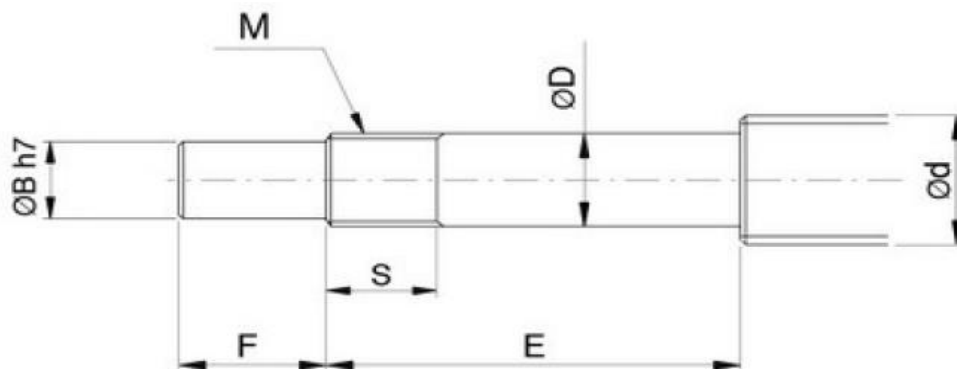


Modell	B	D	E	F	M	S
BK 10	8	10	36	15	M10 x 1	12
BK 12	10	12	36	15	M12 x 1	12
BK 15	12	15	40	20	M15 x 1	12
BK 17	15	17	53	23	M17 x 1	17
BK 20	17	20	53	25	M20 x 1	15
BK 25	20	25	66	30	M25 x 1,5	20
BK 30	25	30	73	38	M30 x 1,5	25
BK 35	30	35	82	45	M35 x 1,5	26
BK 40	35	40	94	50	M40 x 1,5	30

För "D" måttet gäller toleransklass h7. Samtliga mått anges i millimeter [mm].

Kulskruvens gänga skall gradas försiktigt i övergången till ändbearbetningen.

ÄNDBEARBETNING - FK/FKA/EK/LK/AK FIXLAGER

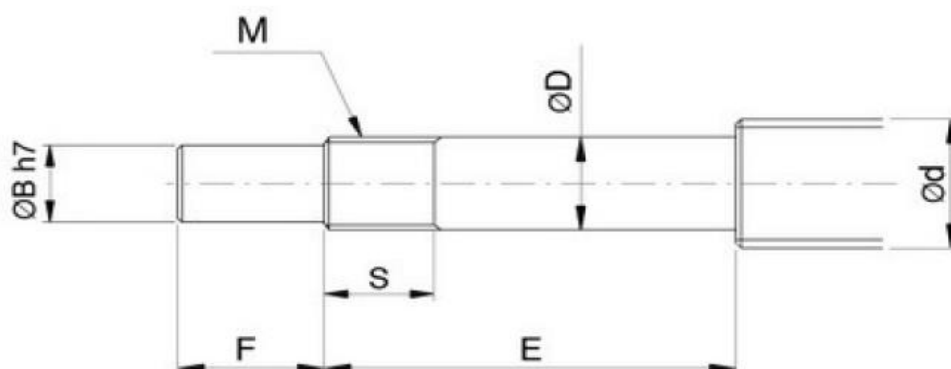


Modell	B	D	E	F	M	S
FK 10	8	10	36	15	M10 x 1	12
FK 12	10	12	36	15	M12 x 1	12
FK 15	12	15	48	20	M15 x 1	13
FK 17	15	17	59	23	M17 x 1	17
FK 20	17	20	64	25	M20 x 1	16
FK 25	20	25	76	30	M25 x 1,5	20
FK 30	25	30	73	38	M30 x 1,5	25

För "D" måttet gäller toleransklass h7. Samtliga mått anges i millimeter [mm].

Kulskruvens gänga skall gradas försiktigt i övergången till ändbearbetningen.


ÄNDBEARBETNING - BF (FF/EF/AF/LF) STÖDLAGER

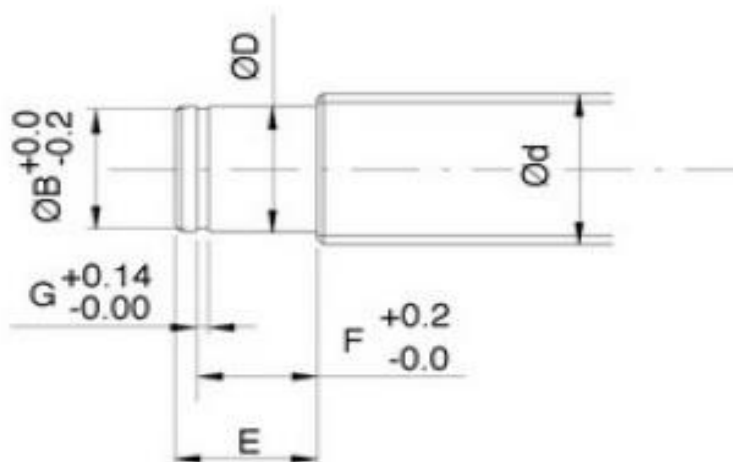

Modell	B	D	E	F	G
BF 10	7,6	8	10	7,9	0,9
BF 12	9,6	10	11	9,15	1,15
BF 15	14,3	15	13	10,15	1,15
BF 17	16,2	17	16	13,15	1,15
BF 20	19	20	16	13,35	1,35
BF 25	23,9	25	20	16,35	1,35
BF 30	28,6	30	21	17,75	1,75
BF 35	33	35	22	18,75	1,75
BF 40	38	40	23	19,95	1,95

För "D" måttet gäller toleransklass h7. Samtliga mått anges i millimeter [mm].
Kulskruvens gänga skall gradas försiktigt i övergången till ändbearbetningen.


ÄNDBEARBETNING - FF (BF/EF/AF/LF) STÖDLAGER

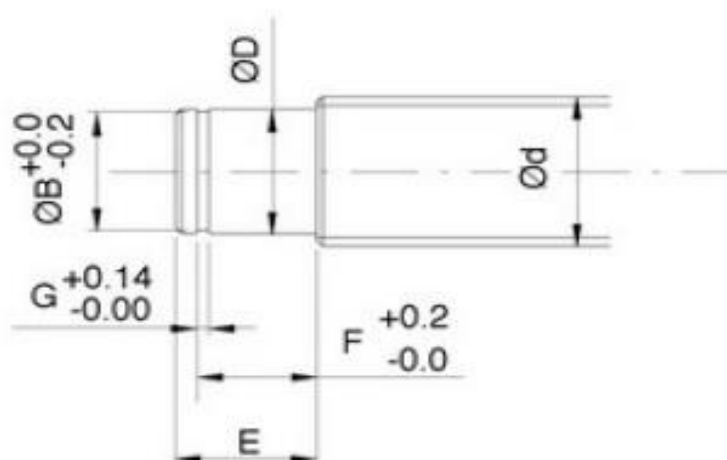

Modell	B	D	E	F	G
FF 10	7,6	8	10	7,9	0,9
FF 12	9,6	10	11	9,15	1,15
FF 15	14,3	15	13	10,15	1,15
FF 17	16,2	17	16	13,15	1,15
FF 20	19	20	19	15,35	1,35
FF 25	23,9	25	20	16,35	1,35
FF 30	28,6	30	21	17,75	1,75

För "D" måttet gäller toleransklass h7. Samtliga mått anges i millimeter [mm].
Kulskruvens gänga skall gradas försiktigt i övergången till ändbearbetningen.

BETECKNINGAR - KOMPLETT KULSKRUV MED LAGERBOCKAR

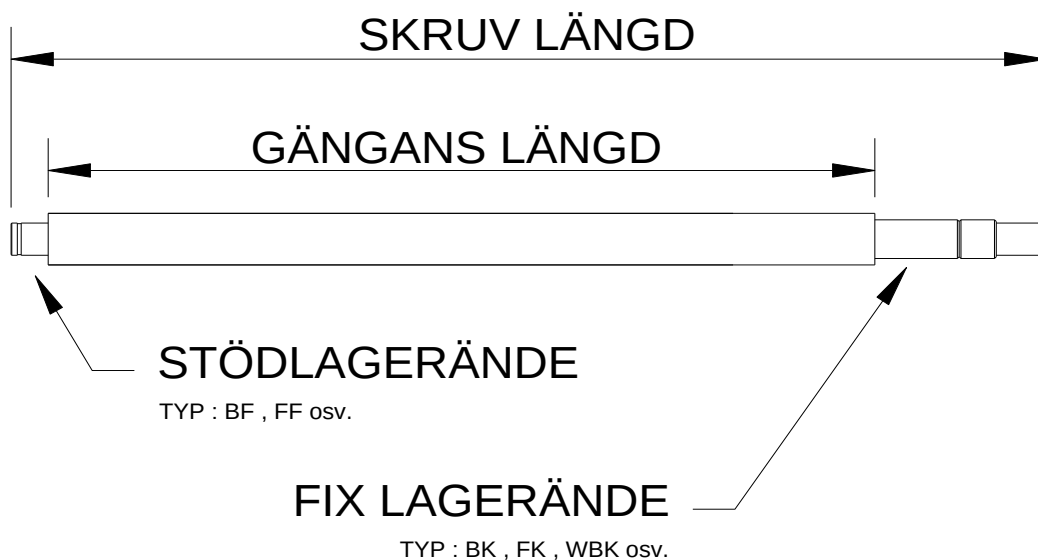

Exempel på komplett kulskruvsbeteckning:

R25-10K4-FSC-SW-(total skruv längd)-(gängad längd)-BK20-BF20